


Afsluitventiel G1/4" tot en met G1/2" Serie Modul MBA03



Constructie	3/2-wegventiel, afsluitbaar, met Ontluchting
Aansluiting	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" en G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	voor het afsluiten van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0 bis...60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...60°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Ingangsdruk	max. 16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bediening	Tuimelknop 90° draaibaar
Leveringsomvang	inclusief Afsluitvergrendeling

Maattekening voor aansluiting G1/8"

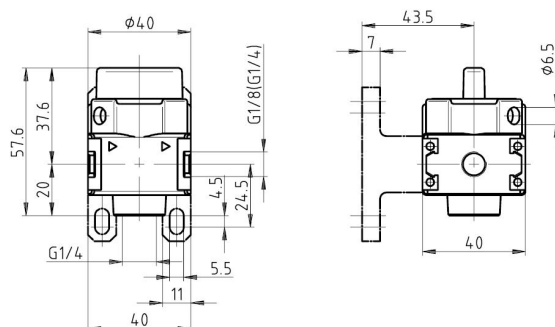


Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Doorstroming bij 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Debiet bij een inlaatdruk van 6bar en 1bar drukval




Maattekening voor aansluiting G1/4" en G3/8"

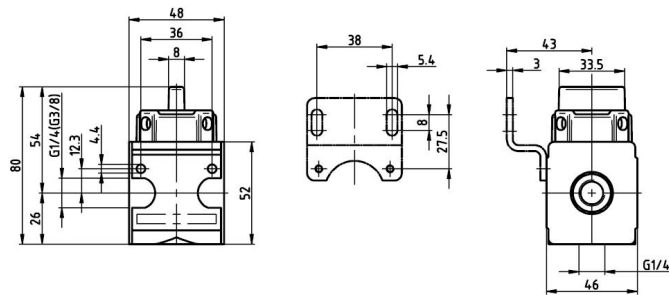

Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Doorstroming bij 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Debiet bij een inlaatdruk van 6bar en 1bar drukval


Maattekening voor aansluiting G1/2" en G3/4"

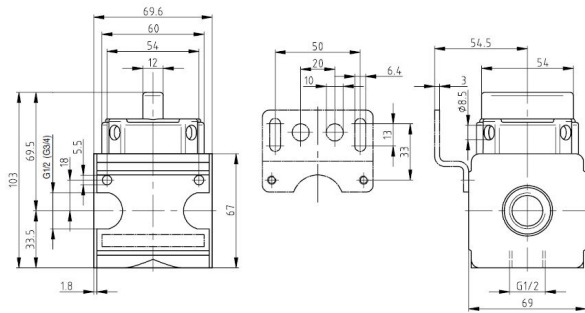

Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Doorstroming bij 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Debiet bij een inlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagrammen

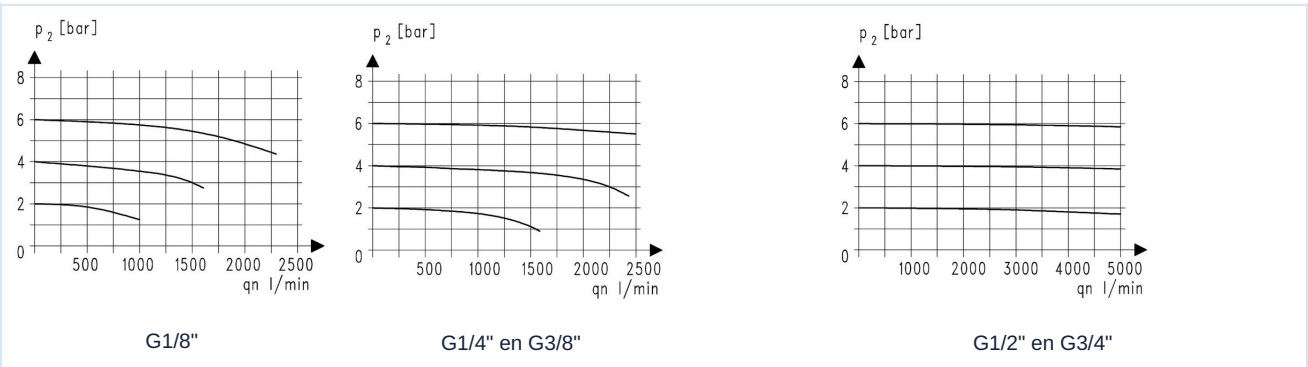

Toebehoren

Aansluiting	Benaming	Type
G1/8"	Houdhoek (compleet)	MMB03-18/14
G1/4" en G3/8"	Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38
G1/2" en G3/4"	Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar](#) / [Onderhoudseenheden - Serie Modul](#) / [Handafsluiter Serie Modul MBA03](#)

