


Afspærringsventil G3/4" Serie Modul MBA03



Konstruktionstype	3/2-vejs-ventil, aflåselig, med udluftning
Tilslutning	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Funktion	til afspærring af forsyningstrykket og udluftning af anlægget
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Aktivering	Knap 90° drejelig
Leveringsomfang	inklusive Afspærringslås



Måltegning

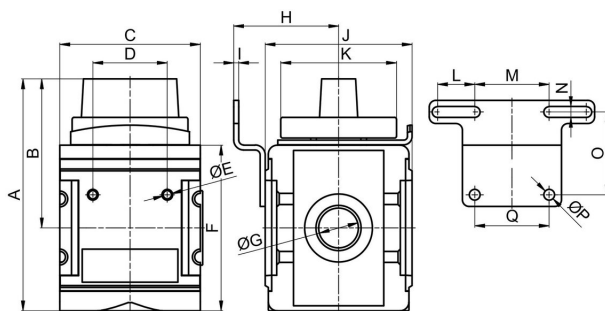


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Tilslutning	Udluftningstilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Vægt [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Flow ved indgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagram

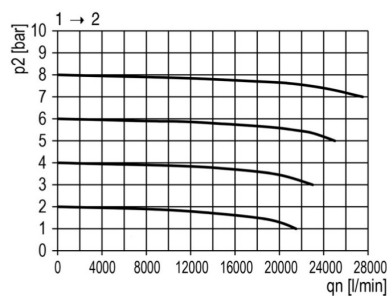

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med to skruer	MMB03-34H/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Manuel afspærringsventil Serie Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Manuel afspærringsventil MBA03-34H-VS36

Version 5

139394 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

