


## Válvula de cierre G3/4" Serie Modul MBA03



|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Válvula de 3/2 vías, bloqueable, con Escape de aire                             |
| Conexión                 | G3/4" según ISO228/1                                                            |
| Materiales               | Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR                 |
| Función                  | para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación      |
| Tipo de fijación         | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación |
| Posición de montaje      | cualquiera                                                                      |
| Medio                    | aire comprimido filtrado                                                        |
| Temperatura del medio    | 0...60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...60°C)                 |
| Temperatura ambiente     | -10...+60°C                                                                     |
| Presión de entrada       | máximo 16bar                                                                    |
| Dirección de flujo       | está marcado con una flecha                                                     |
| Accionamiento            | Palanca giratoria 90°                                                           |
| Contenido del suministro | incluido Cerradura de bloqueo                                                   |




Plano acotado

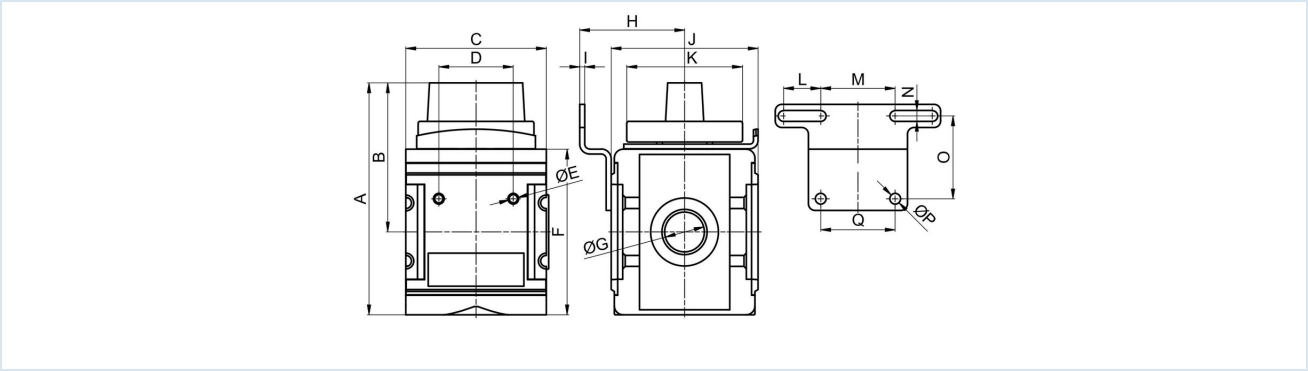

| Conexión G | A   | B  | C  | D  | E  | F   | H    | I | J  | K  | L    | M  | N   | O  | P   | Q  |
|------------|-----|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|------|----|-----|----|-----|----|
| G3/4"      | 140 | 90 | 85 | 45 | M6 | 100 | 63,5 | 3 | 89 | 70 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 |

| Conexión                                                                | Conexión de escape de aire | Caudal a 6 bar*<br>[NI/min] | DN [mm] | Peso<br>[kg] | Tipo           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|----------------|
| G3/4"                                                                   | G1/2"                      | 25000                       | 20      | 1,7          | MBA03-34H-VS36 |
| *Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar |                            |                             |         |              |                |

Diagrama de caudal

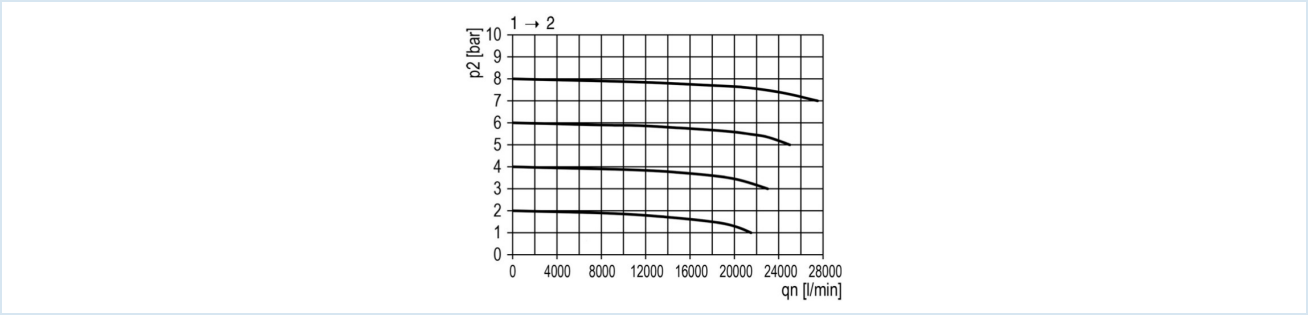

Accesorios

| Denominación                         | Tipo         |
|--------------------------------------|--------------|
| Ángulo de sujeción con dos tornillos | MMB03-34H/10 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales