


Sulkuventtiili G3/4" Sarja Modul MBA03



Rakenne	3/2-tieventtiili, lukittava, kanssa poistoilmaus
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineettomaksi tekemiseen
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Käyttötoiminto	Vipukahva käännettävissä 90°
Toimitussisältö	sisältäen Sulku lukko



Mittapiirros

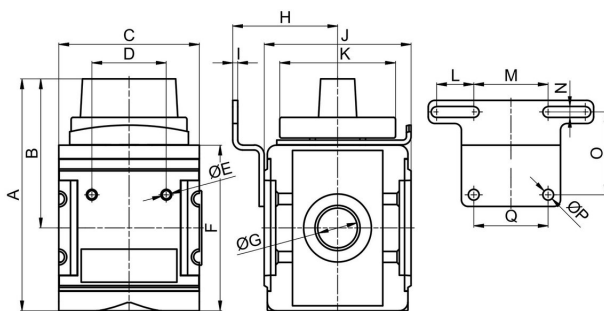


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Liitäntä	Ilmanpoistoliitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	DN [mm]	Paino [kg]	Tyyppi
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Virtaus, kun tulopaine on 6bar ja painehäviö 1bar

Virtauskaavio

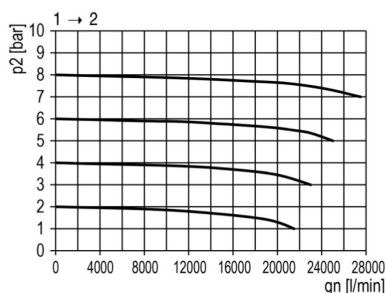

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kahdella ruuvilla	MMB03-34H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Manuaalinen sulkuventtiili Sarja Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Manuaalinen sulkuventtiili MBA03-34H-VS36

Versio 6

139394 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

