


Vanne d'arrêt G3/4" Série Modul MBA03



Type de construction	Distributeur 3/2 voies, verrouillable, avec Purge d'air
Raccordement	G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	pour la coupure de la pression d'alimentation et la purge de l'installation
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Actionnement	Manette pivotant à 90°
Contenu de la livraison	inclus(e) Verrou d'arrêt




Dessin coté

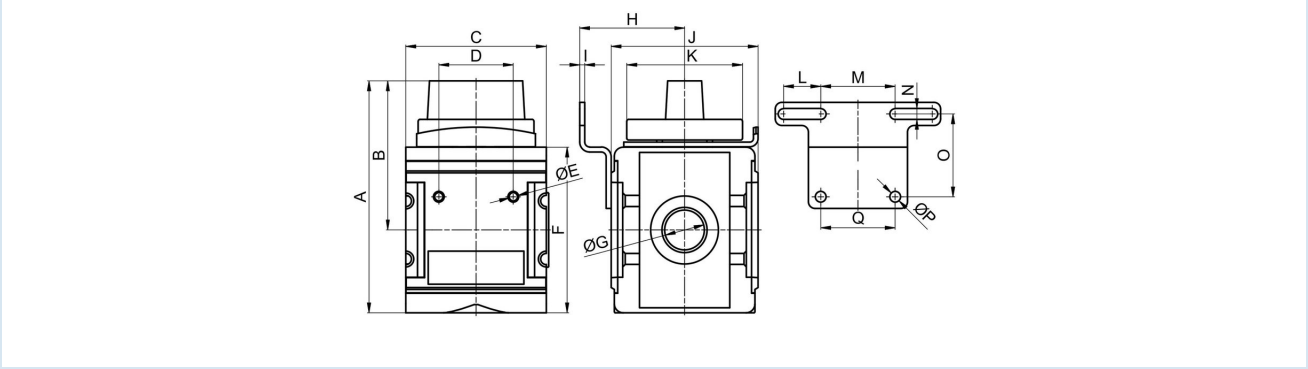

Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Raccordement	Raccord de purge d'air	Débit à 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Poids [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 1bar					

Diagramme de débit

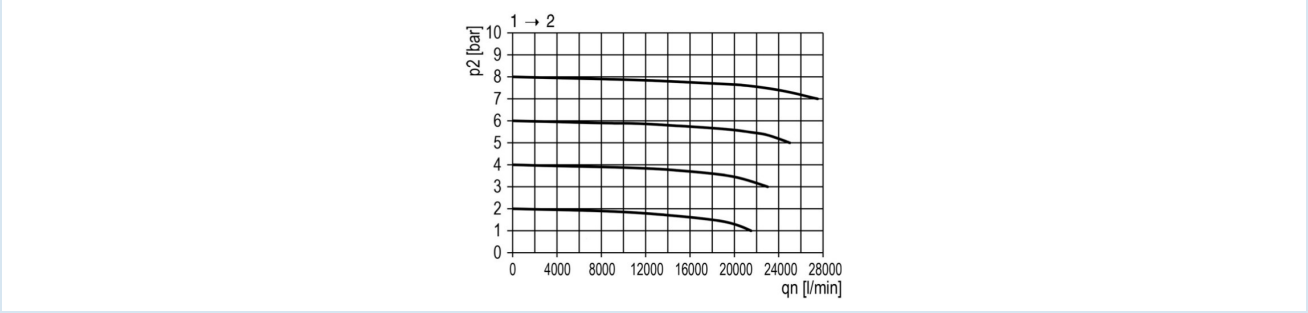

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien avec deux vis	MMB03-34H/10

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Vanne d'arrêt manuelle Série Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Vanne d'arrêt manuelle MBA03-34H-VS36