


Zaporni ventil G3/4" Serija Modul MBA03



Izvedba	3/2-putni ventil, mogućnost zaključavanja, s odzračivanjem
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog tlaka i odzračivanje sustava
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Aktiviranje	Preklopna ručica zakretno 90°
Sadržaj isporuke	uključujući Zaporni uređaj



Dimenzijski crtež

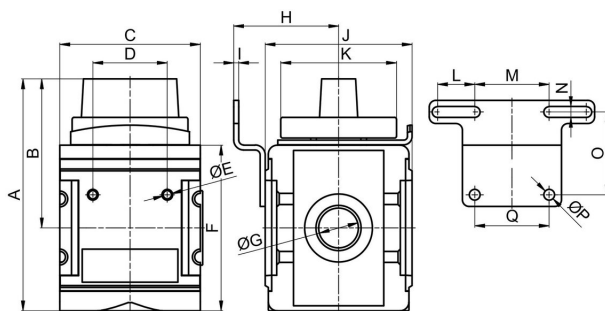


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Težina [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Protok pri ulaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

Dijagram protoka

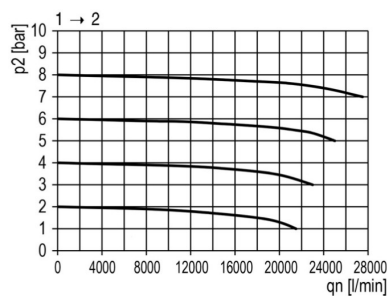

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s dva vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Ručni zaporni ventil Serija Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Ručni zaporni ventil MBA03-34H-VS36

Verzija 5

139394 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

