


Valvola di intercettazione G3/4" Serie Modul MBA03



Tipo di costruzione	Valvola 3/2 vie, bloccabile, con sfiato aria
Connessione	G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	per l'interruzione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Azionamento	Leva a farfalla ruotabile di 90°
Fornitura inclusa	incluso Dispositivo di bloccaggio di intercettazione




Disegno quotato

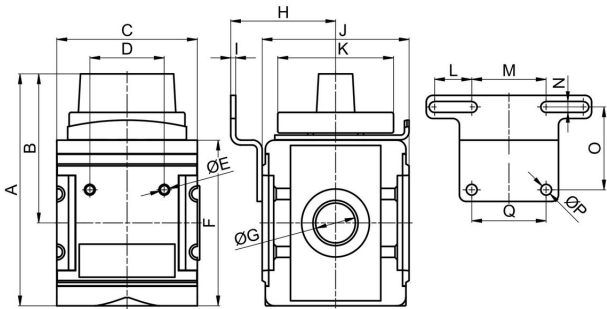

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Connessione	Attacco di sfiato aria	Portata a 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Peso [kg]	Tipo
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Portata a pressione d'ingresso di 6bar e 1bar di caduta di pressione					

Diagramma di portata

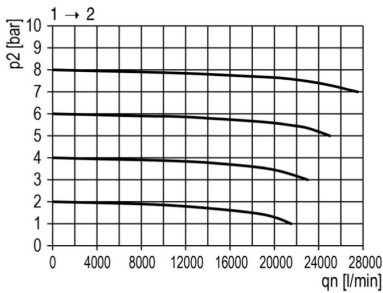

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolare di fissaggio con due viti	MMB03-34H/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Valvola di intercettazione manuale Serie Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Valvola di intercettazione manuale MBA03-34H-VS36