


Avstengningsventil G3/4" Serie Modul MBA03



Konstruksjonstype	3/2-veisventil, låsbar, med utlufting
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	for avstenging av forsyningstrykket og utlufting av anlegget
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Aktivering	Vippe 90° dreibar
Leveringsomfang	inkludert Avstengningslås




Måltegning

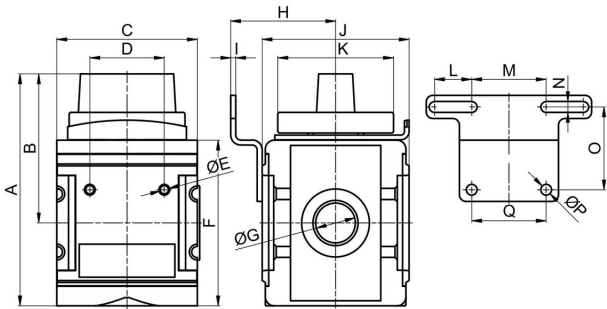

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Tilkobling	Lufteport	Gjennomstrømning ved 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Vekt [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall					

Strømningsdiagramm

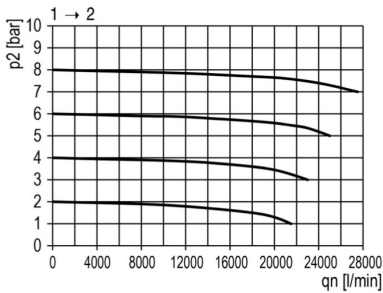

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med to skruer	MMB03-34H/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes