


Afsluitventiel G3/4" Serie Modul MBA03



Constructie	3/2-wegventiel, afsluitbaar, met Ontluchting
Aansluiting	G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	voor het afsluiten van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bediening	Tuimelknop 90° draaibaar
Leveringsomvang	inclusief Afsluitvergrendeling




Maattekening

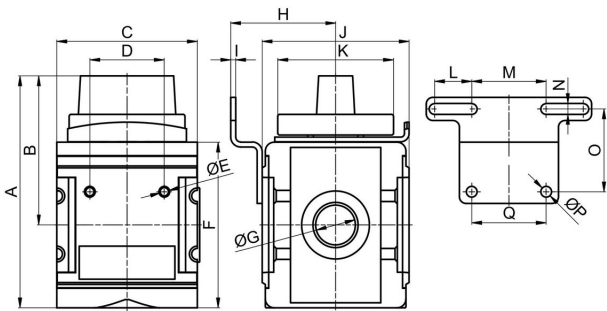

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	DN [mm]	Gewicht [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Debiet bij inlaatdruk van 6bar en 1bar drukval					

Doorstroomdiagramma

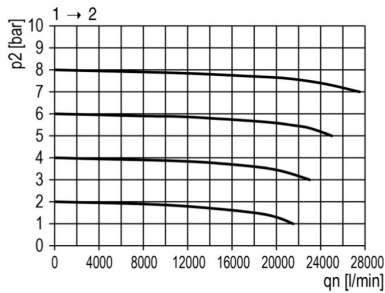

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met twee schroeven	MMB03-34H/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtvoorzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Handafsluiter Serie Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Handafsluiter MBA03-34H-VS36