


Supapă de închidere G3/4" Serie Modul MBA03



Tip constructiv	Supapă 3/2 căi, blocabil, cu aerisire
Racordare	G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	pentru oprirea presiunii de alimentare și aerisirea instalației
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Acționare	Manetă rotativă la 90°
Conținutul livrării	inclusiv Lacăt de blocare pentru închidere




Desen dimensional

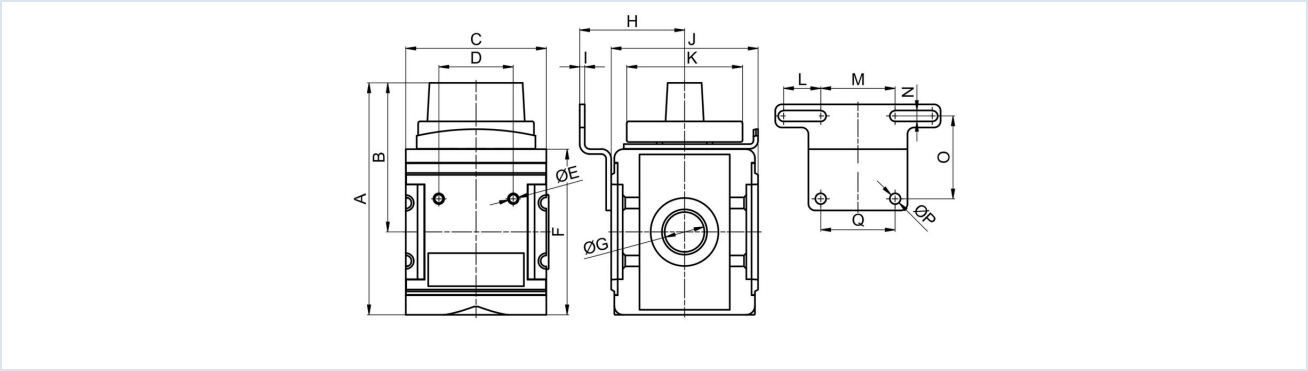

Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Racordare	Racord de aerisire	Debit la 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Greutate [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Debit la presiune de intrare de 6bar și cădere de presiune de 1bar					

Diagramă de debit

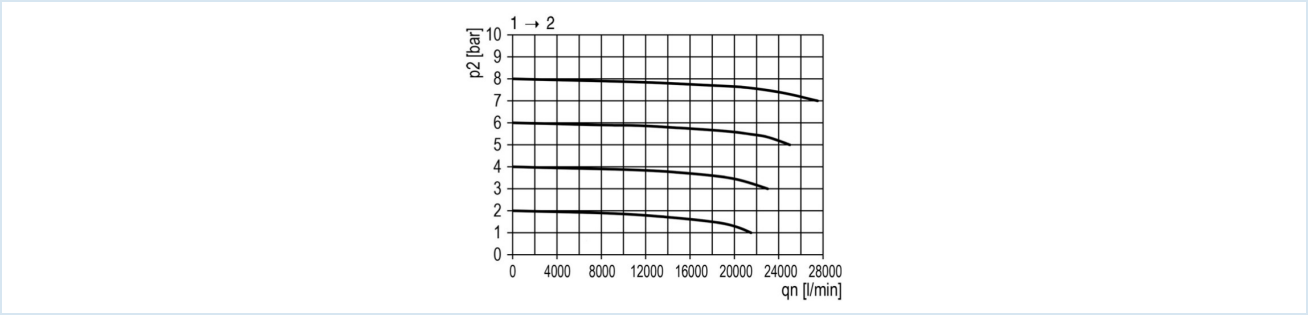

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de fixare cu două șuruburi	MMB03-34H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Supapă de închidere manuală serie Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Supapă de închidere manuală MBA03-34H-VS36