


Avstängningsventil G3/4" Serie Modul MBA03



Konstruktionstyp	3/2-vägsventil, låsbar, med avluftning
Anslutning	G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Manövrering	Vred 90° vridbar
Leveransomfattning	inklusive Avstängningslås




Måttskiss

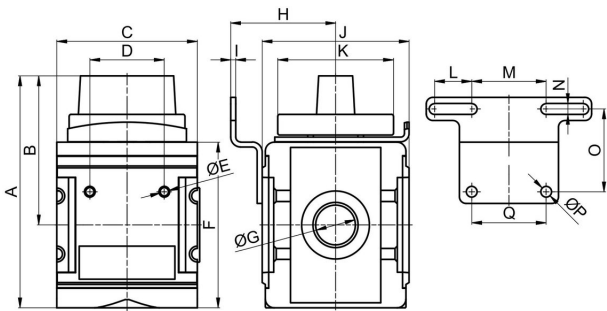

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Anslutning	Avluftningsanslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Vikt [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Flöde vid inloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall					

Flödesdiagramm

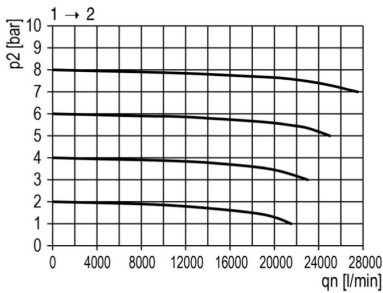

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med två skruvar	MMB03-34H/10

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles