


Käynnistysventtiili G1/4" ja G1/2" Sarja Modul MSS03



Rakenne	Käynnistysventtiili, säädettävä
Liitäntä	G1/4" ja G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	paine toisiopuolella kasvaa hitaasti, kunnes saavutetaan noin 50 % sisääntulopaineesta, ja kytkeytyy sitten läpi. Paineen nousun vasteaika on säädettävissä.
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Syöttöpaine	2...16bar


Mittapiirros liitäntää varten G1/4"

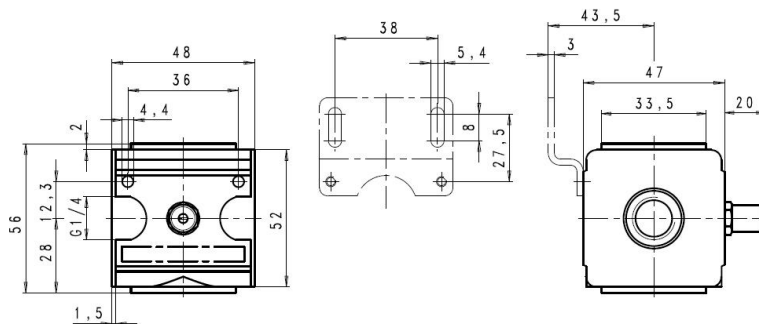

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Tyyppi
G1/4"	1000	MSS0314H



Mittapiirros liitintää varten G1/2"

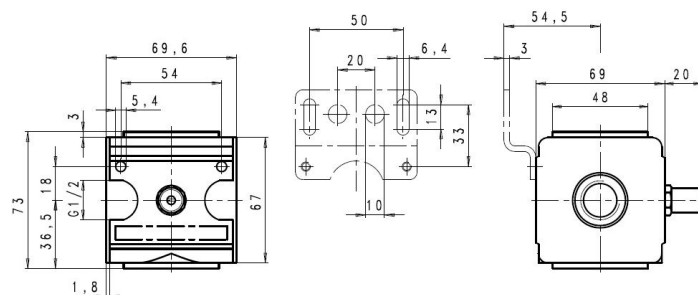

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Tyyppi
G1/2"	4000	MSS03-12

Lisävarusteet

Liitäntä	Nimike	Tyyppi
G1/4"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38
G1/2"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Käynnistysventtiili Sarja Modul MSS03 / [MSS03-14H] Käynnistysventtiili MSS03-14H

Versio 5

139395 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

