


Startventil G1/4" og G1/2" Serie Modul MSS03



Konstruksjonstype	Startventil, justerbar
Tilkobling	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	trykket på sekundærsiden bygges langsomt opp til oppnåelse av ca. 50% av inngangstrykket og kobler deretter gjennom. Respons-/reaksjonstiden for trykkoppbyggingen kan justeres.
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Inngangstrykk	2...16bar


Måltegning for tilkobling G1/4"

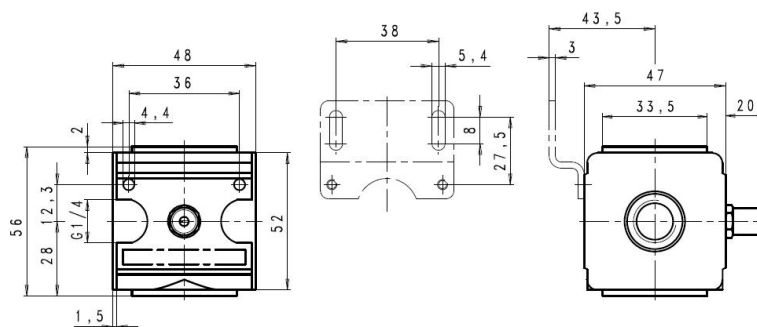

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Type
G1/4"	1000	MSS0314H



Måltegning for tilkobling G1/2"

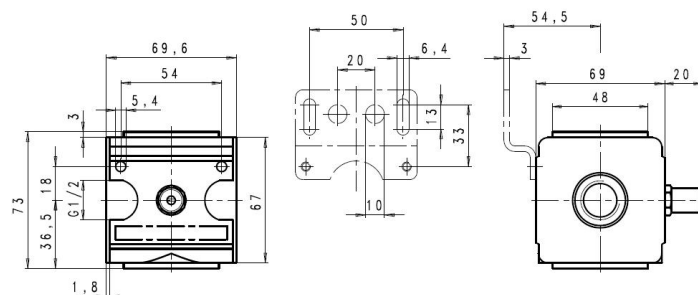

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Type
G1/2"	4000	MSS03-12

Tilbehør

Tilkobling	Betegnelse	Type
G1/4"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Startventil Serie Modul MSS03 / [MSS03-14H] Startventil MSS03-14H

Versjon 6

139395 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

