


Startventil G1/4" och G1/2" Serie Modul MSS03



Konstruktionstyp	Startventil, justerbar
Anslutning	G1/4" och G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	trycket på sekundärsidan byggs långsamt upp tills ca 50% av ingångstrycket uppnås och slår sedan om. Svarstiden för tryckupbyggnaden är inställbar.
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20...+60°C)
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Inloppstryck	2...16bar


Måttskiss för anslutning G1/4"

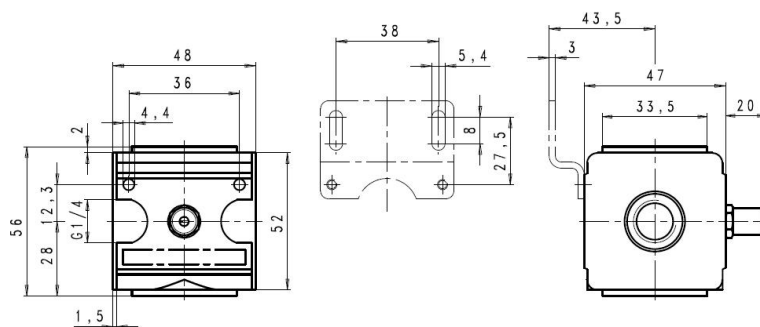

Anslutning	Flöde vid 6 bar [NI/min]	Typ
G1/4"	1000	MSS0314H



Måttskiss för anslutning G1/2"

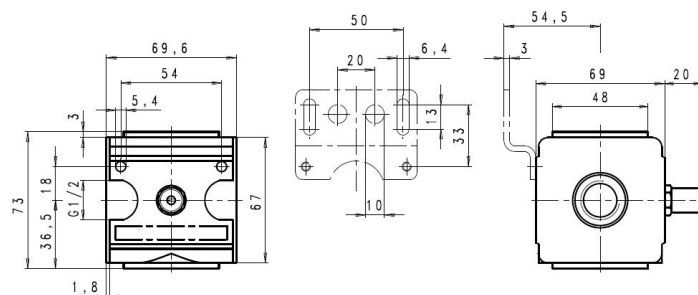

Anslutning	Flöde vid 6 bar [l/min]	Typ
G1/2"	4000	MSS03-12

Tillbehör

Anslutning	Beteckning	Typ
G1/4"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftssunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Startventil Serie Modul MSS03 / [MSS03-14H] Startventil MSS03-14H

Version 6

139395 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

