

## Underhållsenhet G3/4" ...G1" Serie Gold MU304




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundärvluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under tryck möjlig
Anslutning	G3/4" ...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Olje- och kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall
Funktion	Tryckreglering med filtrering och oljeberikning av tryckluften
Filterinsats	5µm
Monteringsätt	Installation i rörledningssystem eller Vägghmontering med hjälp av fästvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid Q N = 1000 NI/min
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med tryckluft som är beredd på lämpligt sätt -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar enligt tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Reglerområden	0,5...10bar och 0,5...16bar med metallbehållare (0,5...3/ 0,5...6 på begäran)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive manometer
Specialutförande	Inloppstryck 25bar



## Beställningskod

		MU304 - 34 - 0,5/10 - P - F5 - A1	
	3/4"	34	
<b>Anslutning</b>	1"	10	
<b>Tryckområde</b>	0,5...10bar	0,5/10	
	0,5...16bar	0,5/16	
<b>Behållare</b>	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)		
	Plastbehållare med skyddskorg		P
	Metallbehållare		M
<b>Filterinsats</b>	5µm		F5
<b>Avtappningsventil</b>	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)		
	automatiskt avtappningsventil		A1

## Måttskiss

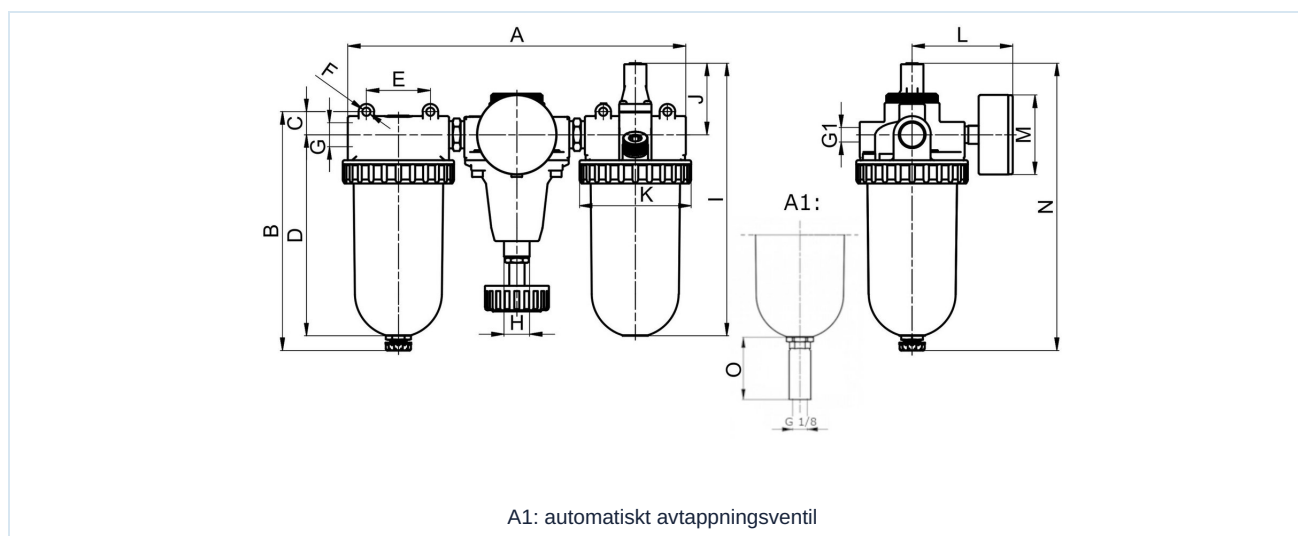


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G3/4"	308	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	34
G1"	296	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	34

Anslutning	Flöde vid 6 bar* [l/min]	max. inloppstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	5000	16	0,5...10	3,8	MU304-34-0,5/10-F5
G3/4"	5000	16	0,5...10	4,3	MU304-34-0,5/10-P-F5
G3/4"	5000	20	0,5...16	4,1	MU304-34-0,5/16-M-F5
G1"	5000	16	0,5...10	3,6	MU304-10-0,5/10-F5
G1"	5000	16	0,5...10	4,1	MU304-10-0,5/10-P-F5
G1"	5000	20	0,5...16	4	MU304-10-0,5/16-M-F5

\*Flödesuppgifter vid inloppstryck på 8bar, utloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall



## Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

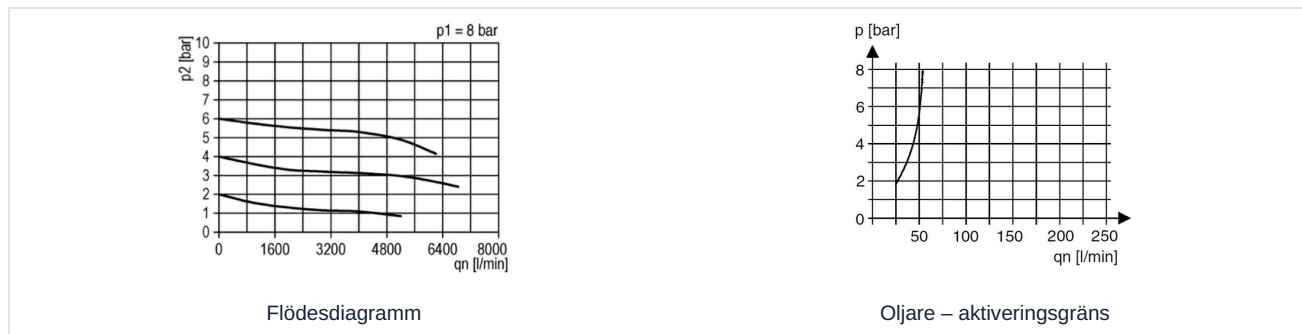

## Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med halsmutter för tryckregulatorer M20x1,5	MMP04-38/10
Hållvinkel med 2 skruvar för oljedimsmörjare och filter	MMB04-38H/10

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Gold / Underhållsenhet Serie Gold MU304 / [MU304-10-0,5/10-F5] Underhållsenhet 1"-5000-5

