


Onderhoudseenheid G1/2" Serie Gold MU204




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Proportionele smeeder, Olivulling onder druk mogelijk
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietswerk,olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Oliefaanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...+60°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...+85°C)
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij Q _N = 1000 NI/min
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...25bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,5...10bar en 0,5...16bar met metalen reservoir (0,5...3/ 0,5...6 op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer

Bestelcode

MU204 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1									
Aansluiting	1/2"	12							
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)								
	hoge doorstroomcapaciteit	H							
Drukbereik	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)								
	Kunststofreservoir met beschermkorf			P					
	Metalen reservoir			M					
Filterelement	5µm				F5				
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)								
	automatisch aftapventiel							A1	



Maattekening

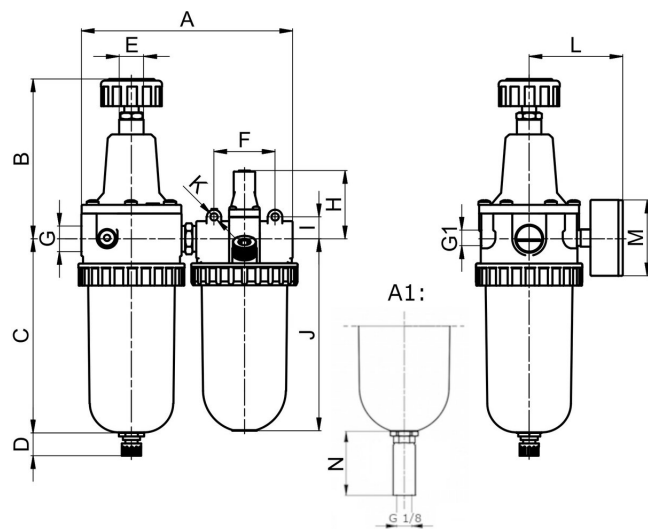


A1: automatisch aftapventiel

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G1/2"	175	130	158	11,5	M20x1,5	50	G1/4"	55	18	157	6,2	80	50	34


Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. inlaatdruk [bar]	Druk bereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	2100	16	0,5...10	2,5	MU204-12H-0,5/10-F5
G1/2"	2100	16	0,5...10	3,1	MU204-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	2100	25	0,5...16	2,8	MU204-12H-0,5/16-M-F5

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroomdiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met halsmoer voor drukregelaar M20x1,5	MMP04-38/10
Houdhoek met 2 schroeven voor smeeraaraat	MMB04-38H/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverneler / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Onderhoudseenheid Serie Gold MU204 / [MU204-12H-0,5/10-F5]
Onderhoudseenheid 1/2"-2100-5

