

Vedlikeholdsenhet G3/4"...G1" Serie Gold MU204



Plastbeholder



Beskyttelseskurv



Metallbeholder




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under trykk mulig
Tilkobling	G3/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Olje- og kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall
Funksjon	Trykkregulering med filtrering og tilsetning av olje til trykkluften
Filterinnsats	40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst
Medium	Trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...25bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar og 0,5...16bar med metallbeholder (0,5...3/ 0,5...6 på forespørsel)
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer



Typekode

MU204 - 34 H - 0,5/10 - P - A1												
	3/4"	34										
Tilkobling	1"	10										
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)											
	høy gjennomstrømningskapasitet					H						
Trykkområde	0,5...10bar					0,5/10						
	0,5...16bar					0,5/16						
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)											
	Plastbeholder med beskyttelseskurv						P					
	Metallbeholder						M					
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)											
	automatisk tappeventil									A1		

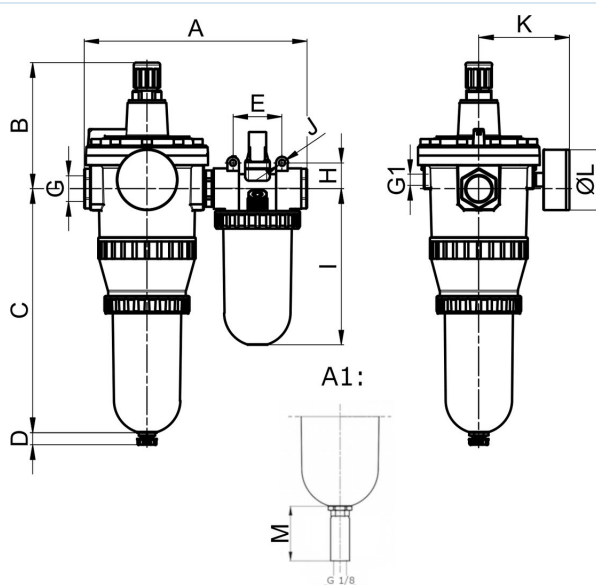

A1: automatisk tappeventil

Tilkobling G	A	B	C	D	E	G1	H	I	J	K	L	M
G3/4"	228	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34
G1"	216	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [NI/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	4000	16	0,5...10	4	MU204-34H-0,5/10
G3/4"	4000	16	0,5...10	4,6	MU204-34H-0,5/10-P
G3/4"	4000	25	0,5...16	4,4	MU204-34H-0,5/16-M
G1"	4000	16	0,5...10	4	MU204-10H-0,5/10
G1"	4000	16	0,5...10	4,5	MU204-10H-0,5/10-P
G1"	4000	25	0,5...16	4,3	MU204-10H-0,5/16-M

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Versjon 5

138968 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel for regulatorer	MMB04-34/112

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes