

Vedligeholdelsesenhed G1/4"...G3/8" Serie Gold MU204




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under tryk mulig
Tilslutning	G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal
Funktion	Trykregulering med filtrering og berigelse af trykluft med olie
Filterindsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...25bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 4...12bar
Reguleringsområder	0,5...10bar og 0,5...16bar med metalbeholder (0,5...3/ 0,5...6 på forespørgsel)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer



Bestillingsnøgle

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
	1/4"	14							
Tilslutning	3/8"	38							
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)								
	høj gennemstrømningskapacitet		H						
Trykområde	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)								
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P					
	Metalbeholder			M					
Filterindsats	5µm				F5				
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)								
	automatisk aftapningsventil							A	

Måltegning

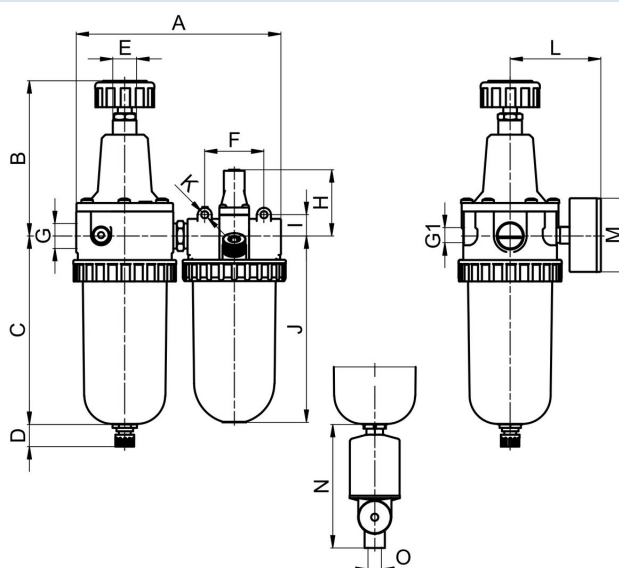

automatisk aftapningsventil

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Tilslutning	Flow ved 6bar* [l/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Version 5

138958 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

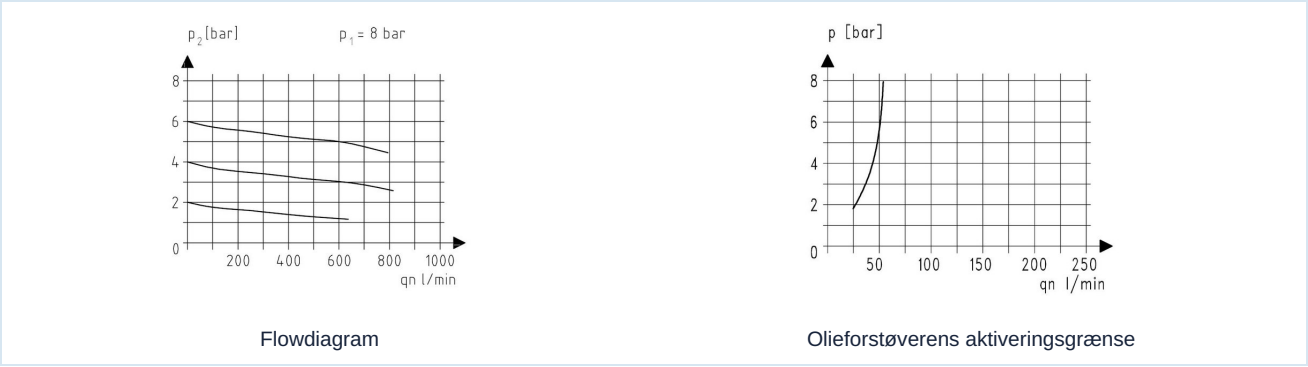

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med halsmøtrik til trykregulatorer M20x1,5	MMP04-14H/12
Holdevinkel med 2 skruer til oliesmører	MMB04-14H/38

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Gold / Vedligeholdelsesenhed Serie Gold MU204-M / [MU204-14H-0,5/16-M-F5]
Vedligeholdelsesenhed MU204-14H-0,5/16-M-F5