Partnership. With Guarantee.

Suodatinpaineensäädin
Sarja Gold FR04



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili tai vastaavasti automaattinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G1/4"...G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö ja paineilman suodatus
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C(kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -20...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 4...12bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilausavain

		FR04 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A
Liitäntä	1/4"	14
	3/8"	38
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)	
	suuri virtauskapasiteetti	H
Painealue	0,5...3bar	0,5/3
	0,5...6bar	0,5/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)	
	Muovisäiliö suojakorilla	P
	Metallisäiliö	M
Suodatinelementti	5µm	F5
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)	
	automaattinen tyhjennysventtiili	A

Mittapiirros

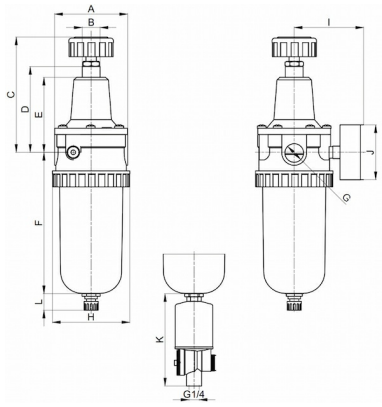

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,9	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,8	FR04-38-0,5/16-M-F5

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	900	25	0,5...16	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	900	25	0,5...16	FR04-38-0,5/16-M-F5

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaavio



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kaulamutterilla M20x1,5	MMP04-14H/12

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG