Partnership. With Guarantee.

Filterdrukregelaar
Serie Gold FR04



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan resp. automatisch aftapventiel
Aansluiting	G1/4"...G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk en filtering van de perslucht
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C(met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -20...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...25bar luid tabel, met automatische aftapkraan 4...12bar
Regelbereiken	0,5...10bar en 0,5...16bar met metalen reservoir (0,5...3/ 0,5...6 op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Leveringsomvang	inclusief manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Bestelcode

		FR04	-	14	H	-	0,5/10	-	P	-	F5	-	A
Aansluiting	1/4"			14									
	3/8"			38									
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)												
	hoge doorstroomcapaciteit				H								
Drukbereik	0,5...3bar						0,5/3						
	0,5...6bar						0,5/6						
	0,5...10bar						0,5/10						
	0,5...16bar						0,5/16						
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)												
	Kunststofreservoir met beschermkorf								P				
	Metalen reservoir								M				
Filterelement	5µm										F5		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)												
	automatisch aftapventiel												A

Maattekening

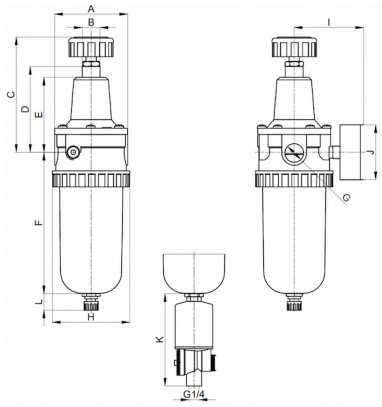

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,9	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,8	FR04-38-0,5/16-M-F5

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. inlaatdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	900	25	0,5...16	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	900	25	0,5...16	FR04-38-0,5/16-M-F5

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

© STASTO Automation KG

Doorstroomdiagramma



Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met halsmoer M20x1,5	MMP04-14H/12

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG