


Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης G3/8"

Σειρά Gold FR04




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης ή αντίστοιχα αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Σύνδεση	G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπτυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης και φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Στοιχείο φίλτρου	40μm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -20...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...25bar δυνάτα πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,5...10bar και 0,5...16bar με μεταλλικό δοχείο (0,5...3/ 0,5...6 κατόπιν αιτήματος)
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο



Κωδικός παραγγελίας

FR04 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Σύνδεση	3/8"	38							
Παροχή	υψηλή παροχή ροής	H							
Εύρος πίεσης	0,5...3bar	0,5/3							
	0,5...6bar	0,5/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)								
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό						P		
	Μεταλλικό δοχείο						M		
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)								
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης							A1	

Σχέδιο διαστάσεων

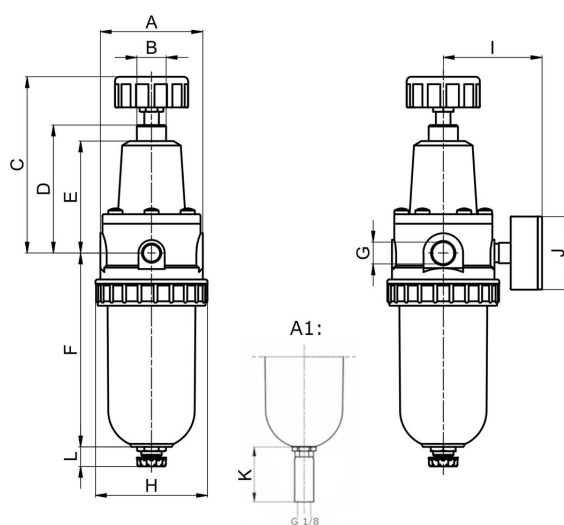

A1: αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,33	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/16-M

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	1500	25	0,5...16	FR04-38H-0,5/16-M

*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης



Διάγραμμα ροής



Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού M20x1,5	MMP04-38/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά Gold FR04 / [FR04-38H-0,5/10] Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης FR04-38H-0,5/10

