

Filtarski regulator tlaka Serija Gold FR04




Plastični spremnik



Zaštitna košara



Metalni spremnik




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element Ispusni ventil: Filtarski regulator tlaka s plastičnim spremnikom odnosno sa zaštitnom košarom poluautomatski ispusni ventil, s metalnim spremnikom Ručni ispusni ventil
Priključak	G3/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka i filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni ventil dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -20...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar



Ključ tipa

FR04 - 34 H - 0,5/10 - P - A1									
	3/4"	34							
Priključak	1"	10							
Protok	visoki protok	H							
Raspon tlaka	0,5...3bar	0,5/3							
	0,5...6bar	0,5/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)								
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	P							
	Metalni spremnik	M							
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski ispusni ventil	A1							

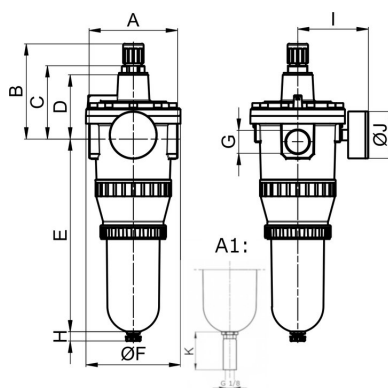

A1: automatski ispusni ventil


Priključak G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,2	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,1	FR04-10H-0,5/10-M

Priključak	Protok* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/10-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka



Dijagram protoka



Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja	MMP04-34/112

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Gold / Filtarski regulator tlaka Serija Gold FR04 / [FR04-34H-0,5/10] Filter regulator tlaka FR04-34H-0,5/10

Verzija 5

138996 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 3 / 3

