Partnership. With Guarantee.

# Regolatore di pressione G1/8" e G1/4"
# Serie Gold RE05



| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario |
| Connessione | G1/8"...G1/4" secondo ISO228/1 |
| Materiali | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM |
| Funzione | Regolazione della pressione secondaria |
| Bloccaggio | Regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole per l'arresto in posizione |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Fluido | aria compressa filtrata |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente | -10...+60°C |
| Pressione di ingresso | max. 25bar |
| Campi di regolazione | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 e 0,5...16bar |
| Direzione del flusso | è contrassegnato da una freccia |
| Fornitura inclusa | incluso manometro, Dado per pannello di comando |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Disegno quotato




| Connessione | Portata a 6 bar* [Nl/min] | Campo di pressione [bar] | Tipo |
|---|---|---|---|
| G1/8" | 330 | 0,1...3 | RE05-18-0,1/3-MA |
| G1/8" | 330 | 0,2...6 | RE05-18-0,2/6-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...10 | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...16 | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4" | 330 | 0,1...3 | RE05-14-0,1/3-MA |
| G1/4" | 330 | 0,2...6 | RE05-14-0,2/6-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...10 | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...16 | RE05-14-0,5/16-MA |
| Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione | | | |

## Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10 bar




## Accessori
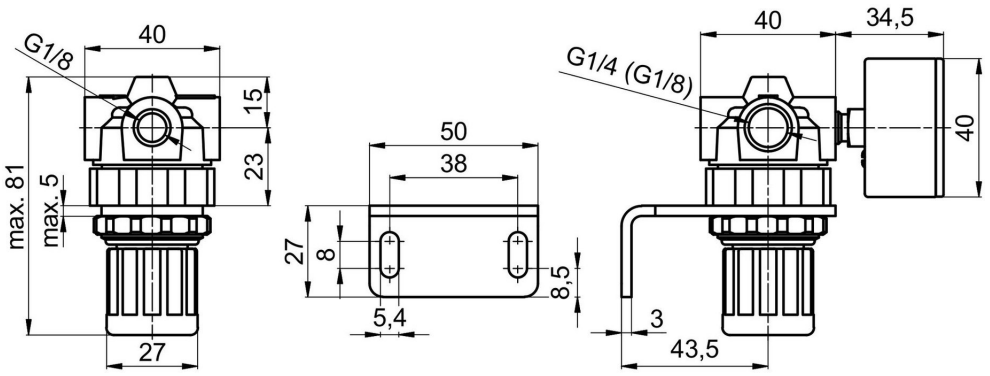
| Denominazione | Tipo |
|---|---|
| Dado di fissaggio per collo morsetto M30x1,5 | MPN05-18/14 |
| Angolo di tenuta con dado a collare M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG