
Partnership. With Guarantee.

# Regulator tlaka G1/8" i G1/4"
# Serija Gold RE05







| | |
|---|---|
| Izvedba | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem |
| Priključak | G1/8"...G1/4" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opružna kapa POM |
| Funkcija | Regulacija sekundarnog tlaka |
| Zabravljivanje | Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani komprimirani zrak |
| Temperatura medija | 0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | -10...+60°C |
| Ulazni tlak | maks. 25bar |
| Rasponi regulacije | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar |
| Smjer protoka | označeno strelicom |
| Sadržaj isporuke | uključujući manometar, Matica za upravljačku ploču |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzijski crtež

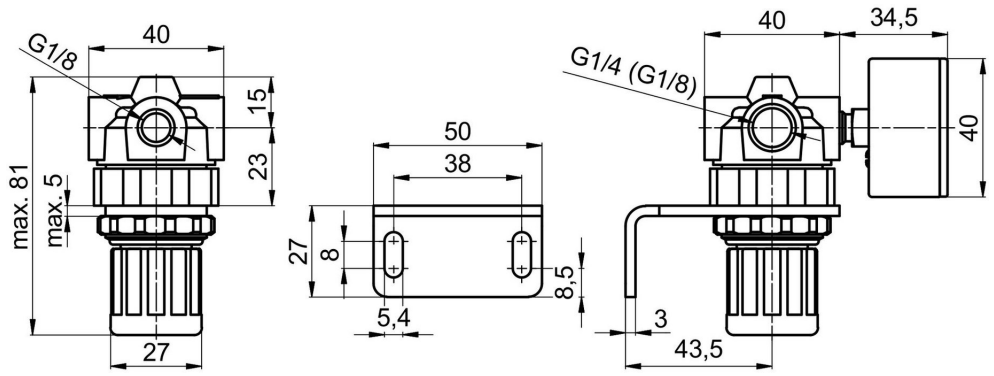


| Priključak | Protok pri 6 bar*<br>[Nl/min] | Raspon tlaka<br>[bar] | Tip |
|---|---|---|---|
| G1/8" | 330 | 0,1...3 | RE05-18-0,1/3-MA |
| G1/8" | 330 | 0,2...6 | RE05-18-0,2/6-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...10 | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...16 | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4" | 330 | 0,1...3 | RE05-14-0,1/3-MA |
| G1/4" | 330 | 0,2...6 | RE05-14-0,2/6-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...10 | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...16 | RE05-14-0,5/16-MA |
| Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka | | | |

## Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar




## Pribor

| Naziv | Tip |
|---|---|
| Prstenasta matica M30x1,5 | MPN05-18/14 |
| Kutni držač s vratnom maticom M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.