


## Drukregelaar G1/8" en G1/4" Serie Gold RE05



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G1/8"...G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Functie	Regeling van de secundaire druk
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	max. 25bar
Regelbereiken	0,1...3/0,2...6/0,5...10 en 0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Leveringsomvang	inclusief manometer, Schakelpaneelmoer




## Maattekening

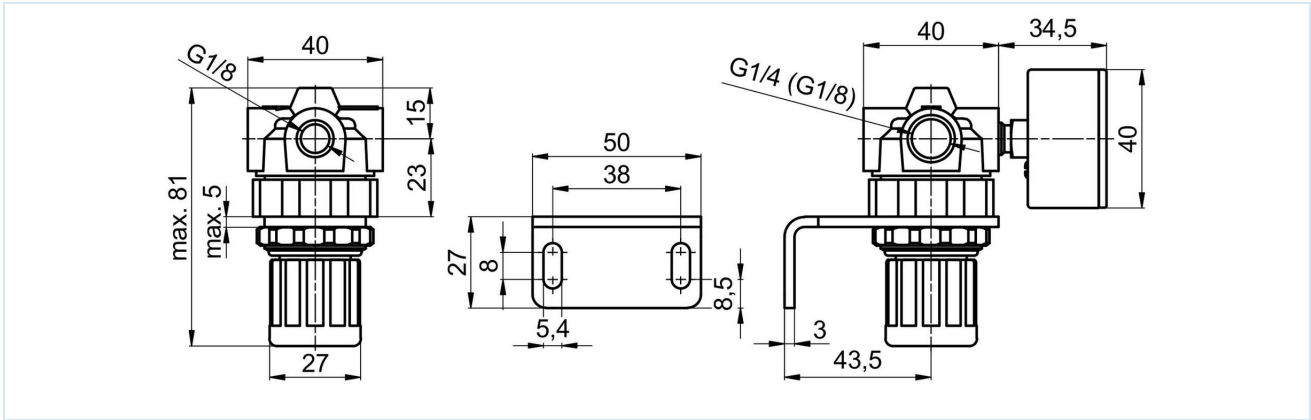

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Drukberiek [bar]	Type
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA

Doorstroomwaarden bij een inlaatdruk van 8bar, een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

## Doorstroomdiagramma voor regelberiek 0,5...10 bar

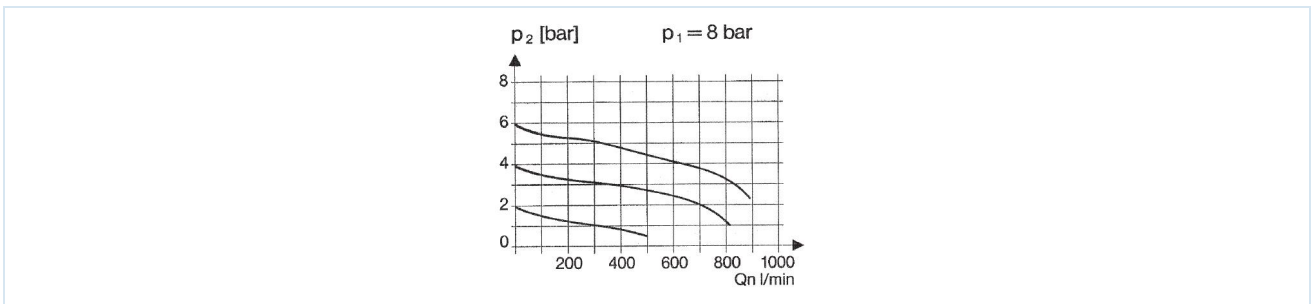

## Toebehoren

Benaming	Type
Halsmoer M30x1,5	MPN05-18/14
Houdhoek met halsmoer M30x1,5	MMP05-18/14

Afbeeldingen niet bindend  
 Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Drukregelaar Serie Gold RE05 / [RE05-14-0,5/10-MA] Drukregelaar RE05-14-0,5/10-MA

Versie 4

139009 / Aangemaakt 2026/23 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

