



## Regulator de presiune G1/8" și G1/4" Serie Gold RE05



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Racordare	G1/8"...G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	max. 25bar
Domenii de reglare	0,1...3/0,2...6/0,5...10 și 0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru, Piuliță pentru panou de comandă




## Desen dimensional

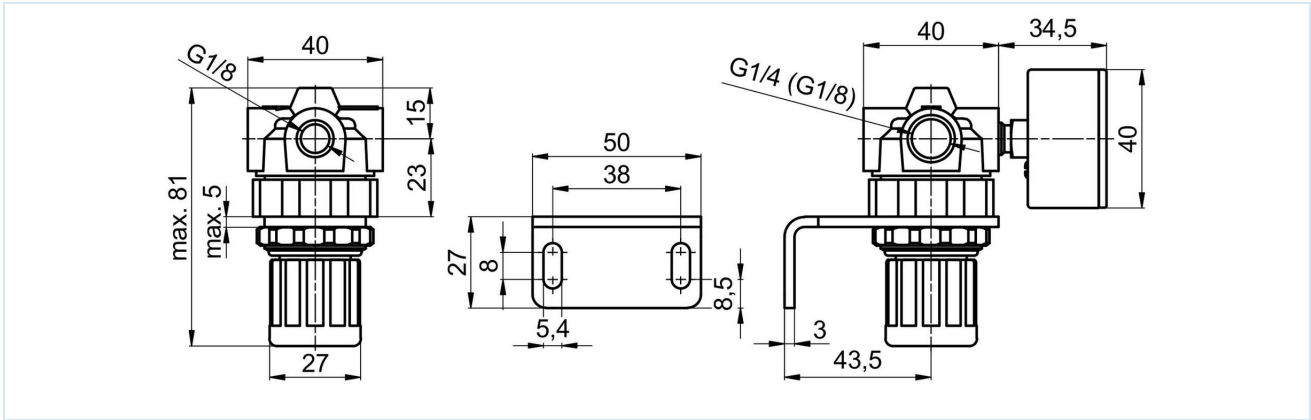

Racordare	Debit la 6 bar* [NI/min]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA

Date de debit la o presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și o cădere de presiune de 1bar

## Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10 bar

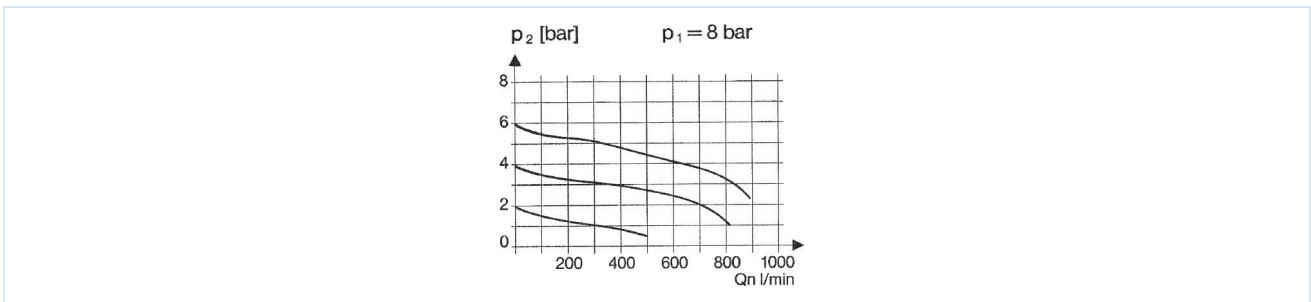

## Accesorii

Denumire	Tip
Piuliță de guler M30x1,5	MPN05-18/14
Unghi de fixare cu piuliță de gât M30x1,5	MMP05-18/14

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Regulator de presiune serie Gold RE05 / [RE05-14-0,5/10-MA] Regulator de presiune RE05-14-0,5/10-MA

Versiune 4

139009 / Generat 2026/23 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

