



## Regulator tlaka G1/8" i G1/4" Serija Gold RE05



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opužna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Zabavljanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba.
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maks. 25bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno je strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar, Matica za upravljačku ploču




## Dimenzijski crtež

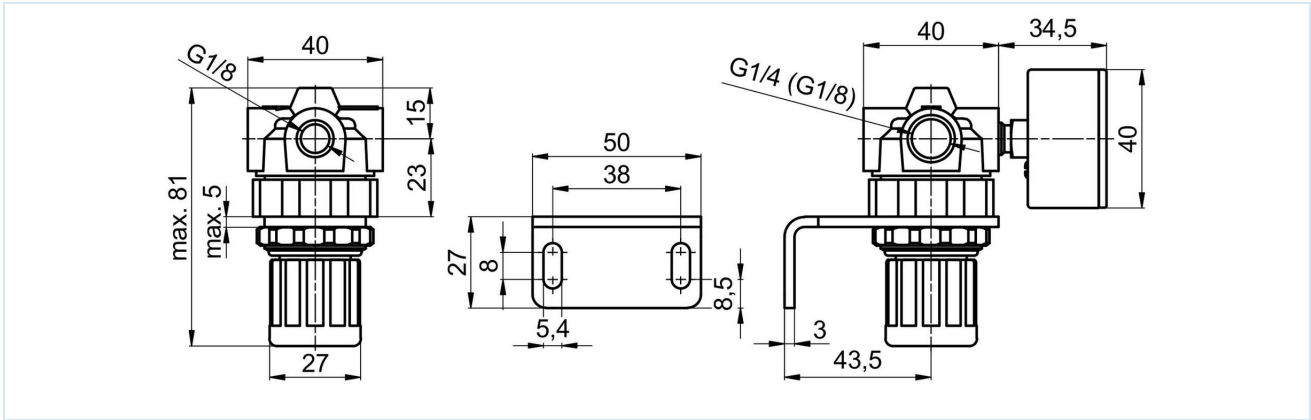

Priključak	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA

Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

## Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar

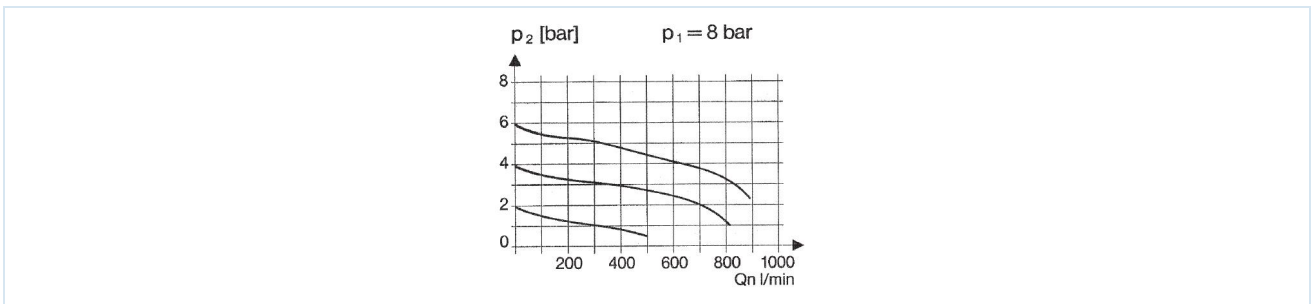

## Pribor

Naziv	Tip
Prstenasta matica M30x1,5	MPN05-18/14
Držač kuta s vratnom maticom M30x1,5	MMP05-18/14

Slike nisu obvezujuće  
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Gold / Regulator tlaka Serija Gold RE05 / [RE05-14-0,5/16-MA] Regulator tlaka RE05-14-0,5/16-MA

Verzija 4

139010 / Generirano 2026/23 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online  
Stranica 2 / 2

