



## Regulator tlaka G1/4"...G1/2" Serija Gold RE04



|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak          | G1/4"...G1/2" prema ISO228/1                                               |
| Materijali          | Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR                    |
| Funkcija            | Regulacija sekundarnog tlaka                                               |
| Položaj ugradnje    | proizvoljno                                                                |
| Medij               | filtrirani komprimirani zrak                                               |
| Temperatura medija  | 0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | -10...+80°C                                                                |
| Ulazni tlak         | maks. 16bar odnosno 25bar glasno tablica                                   |
| Rasponi regulacije  | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                   |
| Smjer protoka       | označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke    | uključujući manometar                                                      |



## Dimenzijski crtež

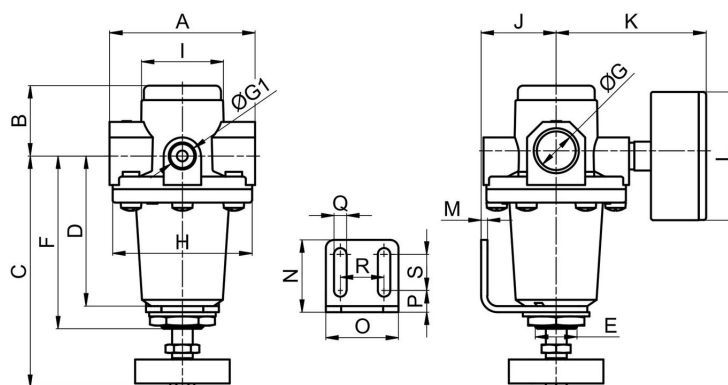


| Priključak<br>G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|-----------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"           | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"           | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"           | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | Ulazni tlak<br>[bar] | Raspon tlaka<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                |
|------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,1...3               | 0,6                 | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,2...6               | 0,6                 | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,5...10              | 0,6                 | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,5...16              | 0,6                 | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,1...3               | 0,5                 | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,2...6               | 0,5                 | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,5...10              | 0,5                 | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,5...16              | 0,5                 | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,1...3               | 0,9                 | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,2...6               | 0,9                 | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,5...10              | 0,9                 | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,5...16              | 0,9                 | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

## Dijagram protoka G1/4"...G3/8" pri Ulazni tlak 8bar



Verzija 8

139012 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



## Dijagram protoka G1/2" pri Ulazni tlak 8bar



## Pribor

| Naziv                                 | Tip          |
|---------------------------------------|--------------|
| Kutni držač s vratnom maticom M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Gold / Regulator tlaka Serija Gold RE04 / [RE04-14H-0,2/6-MA] Regulator tlaka RE04-14H-0,2/6-MA

Verzija 8

139012 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

