


## Paineensäädin G1/4"...G1/2" Sarja Gold RE04



|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella                        |
| Liitäntä             | G1/4"...G1/2" mukaan ISO228/1                                               |
| Materiaalit          | Kotelo ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR                              |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                         |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                              |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                        |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | -10...+80°C                                                                 |
| Syöttöpaine          | maks. 16bar tai vastaavasti 25bar kovaääninen taulukko                      |
| Säätöalueet          | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 ja 0,5...16bar                                   |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                        |
| Toimitussisältö      | sisältäen painemittari                                                      |



## Mittapiirros

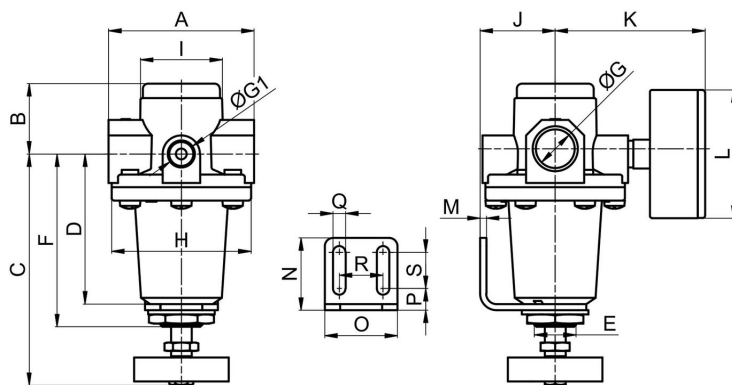


| Liitäntä<br>G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|---------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"         | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"         | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"         | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |


| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[l/min] | Syöttöpaine<br>[bar] | Painealue<br>[bar] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi             |
|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| G1/4"    | 1000                          | 16                   | 0,1...3            | 0,6                | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"    | 1000                          | 16                   | 0,2...6            | 0,6                | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"    | 1000                          | 16                   | 0,5...10           | 0,6                | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"    | 1000                          | 16                   | 0,5...16           | 0,6                | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"    | 1000                          | 16                   | 0,1...3            | 0,5                | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"    | 1000                          | 16                   | 0,2...6            | 0,5                | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"    | 1000                          | 16                   | 0,5...10           | 0,5                | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"    | 1000                          | 16                   | 0,5...16           | 0,5                | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"    | 2200                          | 25                   | 0,1...3            | 0,9                | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"    | 2200                          | 25                   | 0,2...6            | 0,9                | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"    | 2200                          | 25                   | 0,5...10           | 0,9                | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"    | 2200                          | 25                   | 0,5...16           | 0,9                | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

## Virtauskaavio G1/4" ...G3/8" tuloilmanpaineessa sisääntulopaine 8bar

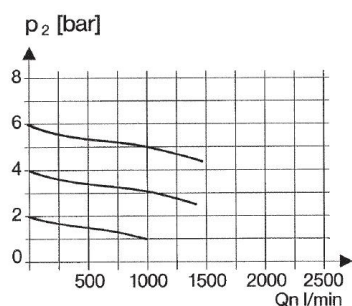

## Virtauskaavio G1/2" tuloilmanpaineessa sisääntulopaine 8bar

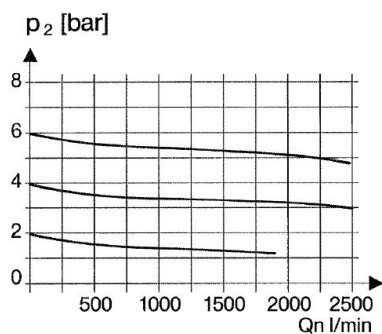

### Lisävarusteet

| Nimike                            | Tyyppi       |
|-----------------------------------|--------------|
| Pitokulma kaulamutterilla M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – Gold-sarja / Paineensäädin Sarja Gold RE04 / [RE04-12-0,5/16-MA] Paineensäädin RE04-12-0,5/16-MA

