Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G3/4"...G1"
Serija Gold RE04



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G3/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+80°C
Ulazni tlak	maks. 25bar
Rasponi regulacije	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

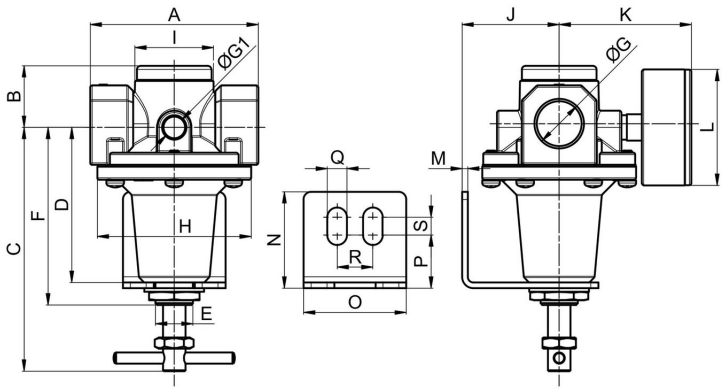

Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	102	33	132	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	71	63	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5
G1"	90	33	132	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	71	63	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	5000	25	0,1...3	1,5	RE04-34-0,1/3-MA
G3/4"	5000	25	0,2...6	1,5	RE04-34-0,2/6-MA
G3/4"	5000	25	0,5...10	1,5	RE04-34-0,5/10-MA
G3/4"	5000	25	0,5...16	1,5	RE04-34-0,5/16-MA
G1"	5000	25	0,1...3	1,4	RE04-10-0,1/3-MA
G1"	5000	25	0,2...6	1,4	RE04-10-0,2/6-MA
G1"	5000	25	0,5...10	1,4	RE04-10-0,5/10-MA
G1"	5000	25	0,5...16	1,4	RE04-10-0,5/16-MA
*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka					

Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10bar



Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s vratnom maticom M20x1,5	MMP04-38/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.