Partnership. With Guarantee.

Drukregelaar G11/4"...G11/2"
Serie Gold RE04



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G11/4"...G11/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en veerkap Aluminium, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde persslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde persslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+80°C
Ingangsdruk	max. 25bar
Regelbereiken	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 en 0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening

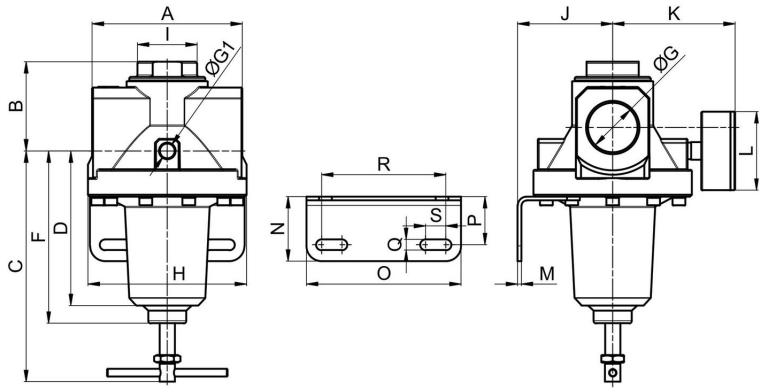

Aansluiting G	A	B	C	D	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G11/4"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16
G11/2"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G11/4"	16500	25	0,1...3	2,9	RE04-114-0,1/3-MA
G11/4"	16500	25	0,5...10	2,9	RE04-114-0,5/10-MA
G11/4"	16500	25	0,5...16	2,9	RE04-114-0,5/16-MA
G11/2"	16500	25	0,1...3	2,8	RE04-112-0,1/3-MA
G11/2"	16500	25	0,5...10	2,8	RE04-112-0,5/10-MA
G11/2"	16500	25	0,5...16	2,8	RE04-112-0,5/16-MA

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10bar



Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek	MMB04-34/112

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG