Partnership. With Guarantee.

# Tryckregulator G11/4"...G11/2"
# Serie Gold RE04



| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Membrantryckregulator med sekundäravluftning |
| Anslutning | G11/4"...G11/2" enligt ISO228/1 |
| Material | Hus och fjäderhuv Aluminium, Tätningar NBR |
| Funktion | Reglering av sekundärtrycket |
| Monteringsläge | valfri |
| Medium | filtrerad tryckluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | -10...+80°C |
| Inloppstryck | max. 25bar |
| Regleromräden | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 och 0,5...16bar |
| Flödesriktning | är markerad med en pil |
| Leveransomfattning | inklusive Manometer |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måttskiss




| Anslutning G | A | B | C | D | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2" | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Anslutning | Flöde vid 6bar* [Nl/min] | Inloppstryck [bar] | Tryckområde [bar] | Vikt [ca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,1...3 | 2,9 | RE04-114-0,1/3-MA |
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,5...10 | 2,9 | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,5...16 | 2,9 | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,1...3 | 2,8 | RE04-112-0,1/3-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,5...10 | 2,8 | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,5...16 | 2,8 | RE04-112-0,5/16-MA |

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

## Flödesdiagramm för regleromräde 0,5...10bar

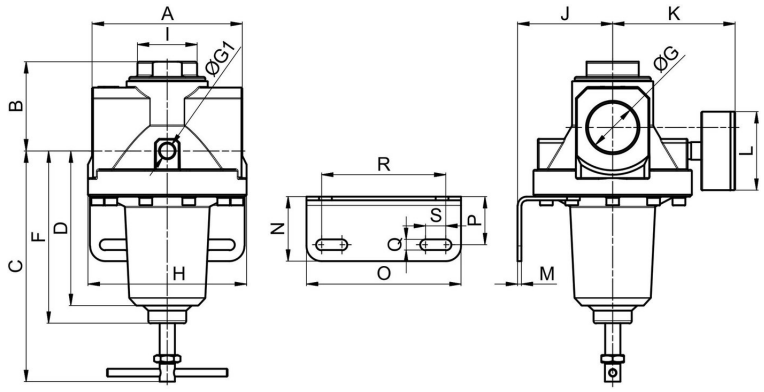


## Tillbehör

| Beteckning | Typ |
|---|---|
| Hållvinkel | MMB04-34/112 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG