



Regulator tlaka G1/4"...G3/8" Serija Gold RE08



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Ugradnja u upravljačku ploču
Priključak	G1/4"...G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+80°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno prstenasta matica



Dimenzijski crtež

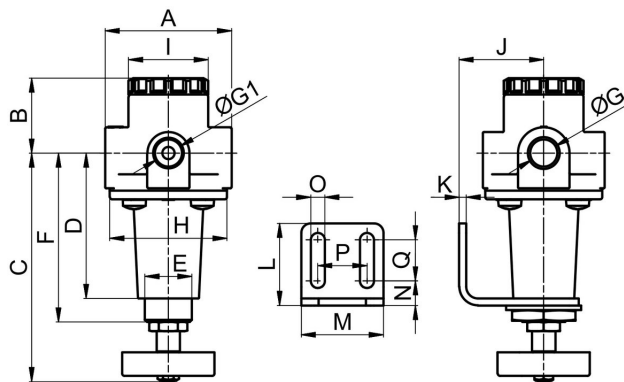


Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/4"	64	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G3/8"	54	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-14H-0,1/3
G1/4"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-14H-0,2/6
G1/4"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-14H-0,5/10
G1/4"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-14H-0,5/16
G3/8"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-38-0,1/3
G3/8"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-38-0,2/6
G3/8"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-38-0,5/10
G3/8"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-38-0,5/16

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar



Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s vratnom maticom M20x1,5	MMP04-14H/12

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Gold / Regulator tlaka Serija Gold RE08 / [RE08-14H-0,2/6] Regulator tlaka RE08-14H-0,2/6

Verzija 5

139068 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

