



## Trykregulator G1/4"...G3/8" Serie Gold RE08



|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Panelmontering |
| Tilslutning          | G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1                         |
| Materialer           | Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Tætninger NBR             |
| Funktion             | Regulering af sekundærtrykket                                |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                    |
| Medium               | filtreret trykluft                                           |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)  |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C                                                  |
| Indgangstryk         | maks. 16bar                                                  |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar                    |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                       |
| Leveringsomfang      | inklusive kravemøtrik                                        |



## Måltegning

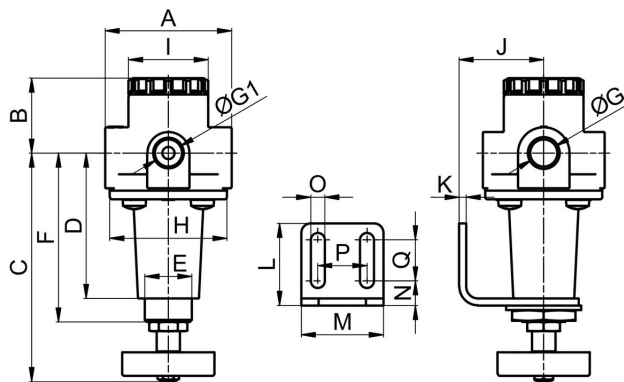


| Tilslutning<br>G | A  | B  | C    | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K | L  | M  | N    | O | P  | Q    |
|------------------|----|----|------|----|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"            | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"            | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Tilslutning | Flow ved 6bar*<br>[Nl/min] | Indgangstryk<br>[bar] | Trykområde<br>[bar] | Vægt<br>[ca. kg] | Type            |
|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| G1/4"       | 1000                       | 16                    | 0,1...3             | 0,4              | RE08-14H-0,1/3  |
| G1/4"       | 1000                       | 16                    | 0,2...6             | 0,4              | RE08-14H-0,2/6  |
| G1/4"       | 1000                       | 16                    | 0,5...10            | 0,4              | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4"       | 1000                       | 16                    | 0,5...16            | 0,4              | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8"       | 1000                       | 16                    | 0,1...3             | 0,4              | RE08-38-0,1/3   |
| G3/8"       | 1000                       | 16                    | 0,2...6             | 0,4              | RE08-38-0,2/6   |
| G3/8"       | 1000                       | 16                    | 0,5...10            | 0,4              | RE08-38-0,5/10  |
| G3/8"       | 1000                       | 16                    | 0,5...16            | 0,4              | RE08-38-0,5/16  |

\*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

## Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar



## Tilbehør

| Betegnelse                         | Type         |
|------------------------------------|--------------|
| Holdevinkel med halsmøtrik M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Gold / Trykregulator Serie Gold RE08 / [RE08-14H-0,5/10] Trykregulator RE08-14H-0,5/10

Version 6

139069 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

