



## Regulador de presión G1/2" Serie Gold RE08



|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Regulador de presión de membrana con escape secundario, Montaje en panel de control  |
| Conexión                 | G1/2" según ISO228/1                                                                 |
| Materiales               | Carcasa y caperuza de muelle Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR |
| Función                  | Regulación de la presión secundaria                                                  |
| Posición de montaje      | cualquiera                                                                           |
| Medio                    | aire comprimido filtrado                                                             |
| Temperatura del medio    | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)                   |
| Temperatura ambiente     | -10...+80°C                                                                          |
| Presión de entrada       | máx. 25bar                                                                           |
| Rangos de regulación     | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 y 0,5...16bar                                             |
| Dirección de flujo       | está marcado mediante una flecha                                                     |
| Contenido del suministro | incluido tuerca de cuello                                                            |



Plano acotado

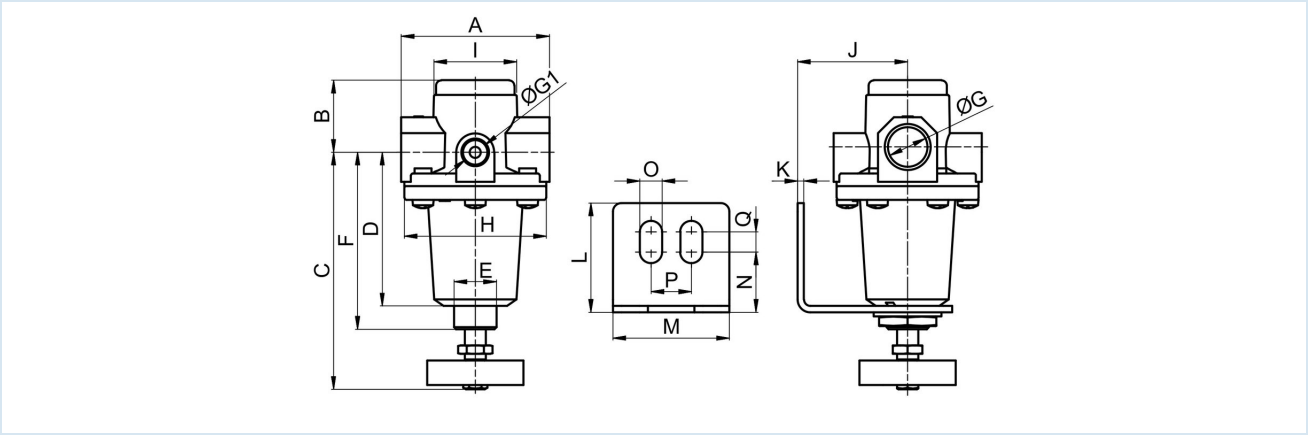


| Conexión<br>G | A  | B  | C   | D    | E       | F    | G1   | H  | I    | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|---------------|----|----|-----|------|---------|------|------|----|------|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G1/2"         | 70 | 34 | 112 | 72,5 | M20x1,5 | 83,5 | 1/4" | 67 | 39,5 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Conexión | Caudal a 6 bar*<br>[Nl/min] | Presión de entrada<br>[bar] | Rango de presión<br>[bar] | Peso<br>[aprox. kg] | Tipo           |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| G1/2"    | 2200                        | 25                          | 0,1...3                   | 0,8                 | RE08-12-0,1/3  |
| G1/2"    | 2200                        | 25                          | 0,2...6                   | 0,8                 | RE08-12-0,2/6  |
| G1/2"    | 2200                        | 25                          | 0,5...10                  | 0,8                 | RE08-12-0,5/10 |
| G1/2"    | 2200                        | 25                          | 0,5...16                  | 0,8                 | RE08-12-0,5/16 |

\*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10 bar

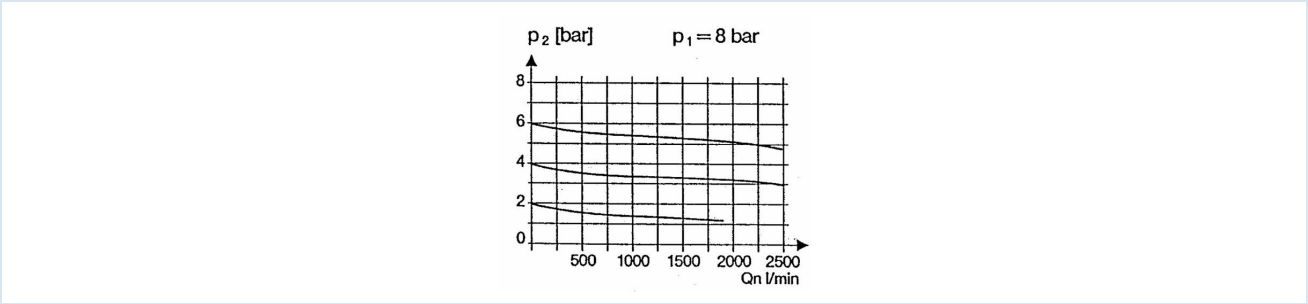

Accesorios

| Denominación                                    | Tipo         |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Ángulo de sujeción con tuerca de cuello M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales