



## Drukregelaar G1/2" Serie Gold RE08



|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Paneelmontage         |
| Aansluiting          | G1/2" volgens ISO228/1                                                 |
| Materialen           | Behuizing en veerkap Zinksplietgietwerk, Afdichtingen NBR              |
| Functie              | Regeling van de secundaire druk                                        |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                            |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                   |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C) |
| Omgevingstemperatuur | -10...+80°C                                                            |
| Ingangsdruk          | max. 25bar                                                             |
| Regelbereiken        | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 en 0,5...16bar                              |
| Stroomrichting       | is door een pijl aangegeven                                            |
| Leveringsomvang      | inclusief halsmoer                                                     |



Maattekening

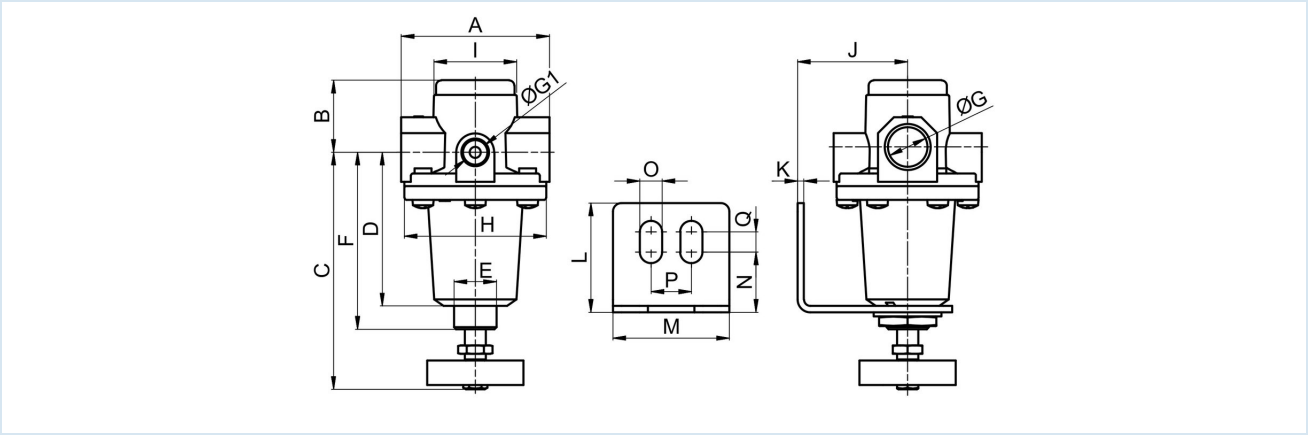


| Aansluiting G | A  | B  | C   | D    | E       | F    | G1   | H  | I    | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|---------------|----|----|-----|------|---------|------|------|----|------|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G1/2"         | 70 | 34 | 112 | 72,5 | M20x1,5 | 83,5 | 1/4" | 67 | 39,5 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Aansluiting | Debiet bij 6 bar* [l/min] | Ingangsdruk [bar] | Druk bereik [bar] | Gewicht [ca. kg] | Type           |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| G1/2"       | 2200                      | 25                | 0,1...3           | 0,8              | RE08-12-0,1/3  |
| G1/2"       | 2200                      | 25                | 0,2...6           | 0,8              | RE08-12-0,2/6  |
| G1/2"       | 2200                      | 25                | 0,5...10          | 0,8              | RE08-12-0,5/10 |
| G1/2"       | 2200                      | 25                | 0,5...16          | 0,8              | RE08-12-0,5/16 |

\*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar

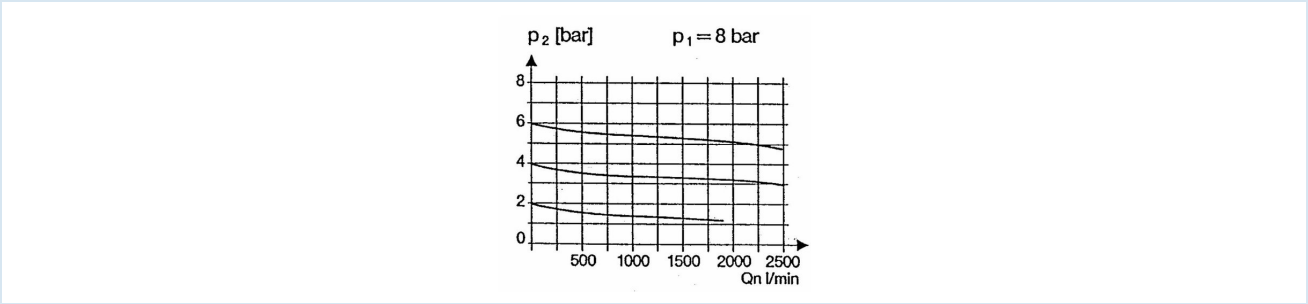

Toebehoren

| Benaming                      | Type         |
|-------------------------------|--------------|
| Houdhoek met halsmoer M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden