



## Paineensäädin G3/4"...G1" Sarja Gold RE08



|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Paneeliasennus        |
| Liitäntä             | G3/4"...G1" mukaan ISO228/1                                                 |
| Materiaalit          | Kotelo ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR                              |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                         |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                              |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                        |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | -10...+80°C                                                                 |
| Syöttöpaine          | maks. 25bar                                                                 |
| Säätöalueet          | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 ja 0,5...16bar                                   |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                        |
| Toimitussisältö      | sisältäen kaulusmutter                                                      |



## Mittapiirros

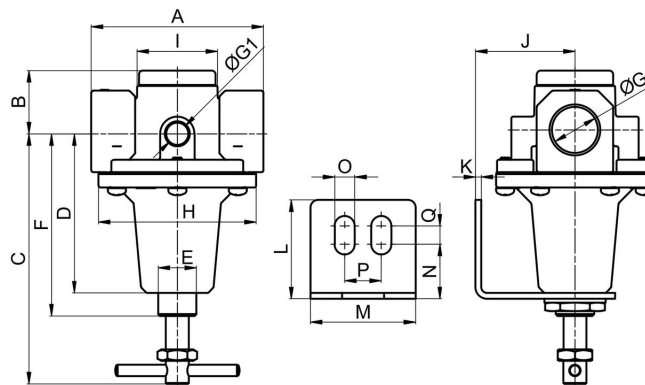


| Liitäntä<br>G | A   | B  | C     | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|---------------|-----|----|-------|----|---------|----|------|------|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"         | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"           | 90  | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[l/min] | Syöttöpaine<br>[bar] | Painealue<br>[bar] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi         |
|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| G3/4"    | 5000                          | 25                   | 0,1...3            | 1,4                | RE08-34-0,1/3  |
| G3/4"    | 5000                          | 25                   | 0,2...6            | 1,4                | RE08-34-0,2/6  |
| G3/4"    | 5000                          | 25                   | 0,5...10           | 1,4                | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4"    | 5000                          | 25                   | 0,5...16           | 1,4                | RE08-34-0,5/16 |
| G1"      | 5000                          | 25                   | 0,1...3            | 1,2                | RE08-10-0,1/3  |
| G1"      | 5000                          | 25                   | 0,2...6            | 1,2                | RE08-10-0,2/6  |
| G1"      | 5000                          | 25                   | 0,5...10           | 1,2                | RE08-10-0,5/10 |
| G1"      | 5000                          | 25                   | 0,5...16           | 1,2                | RE08-10-0,5/16 |

\*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

## Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar



## Lisävarusteet

| Nimike                            | Tyyppi      |
|-----------------------------------|-------------|
| Pitokulma kaulamutterilla M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – Gold-sarja / Paineensäädin Sarja Gold RE08 / [RE08-34-0,5/16] Paineensäädin RE08-34-0,5/16

Versio 6

139082 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

