

## Drukregelaar G3/4"...G1" Serie Gold RE08



|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Paneelmontage         |
| Aansluiting          | G3/4"...G1" volgens ISO228/1                                           |
| Materialen           | Behuizing en veerkap Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR                |
| Functie              | Regeling van de secundaire druk                                        |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                            |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                   |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C) |
| Omgevingstemperatuur | -10...+80°C                                                            |
| Ingangsdruk          | max. 25bar                                                             |
| Regelbereiken        | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 en 0,5...16bar                              |
| Stroomrichting       | is door een pijl aangegeven                                            |
| Leveringsomvang      | inclusief halsmoer                                                     |



Maattekening




| Aansluiting<br>G | A   | B  | C     | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|------------------|-----|----|-------|----|---------|----|------|------|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"            | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"              | 90  | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[l/min] | Ingangsdruk<br>[bar] | Druk bereik<br>[bar] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type           |
|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| G3/4"       | 5000                         | 25                   | 0,1...3              | 1,4                 | RE08-34-0,1/3  |
| G3/4"       | 5000                         | 25                   | 0,2...6              | 1,4                 | RE08-34-0,2/6  |
| G3/4"       | 5000                         | 25                   | 0,5...10             | 1,4                 | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4"       | 5000                         | 25                   | 0,5...16             | 1,4                 | RE08-34-0,5/16 |
| G1"         | 5000                         | 25                   | 0,1...3              | 1,2                 | RE08-10-0,1/3  |
| G1"         | 5000                         | 25                   | 0,2...6              | 1,2                 | RE08-10-0,2/6  |
| G1"         | 5000                         | 25                   | 0,5...10             | 1,2                 | RE08-10-0,5/10 |
| G1"         | 5000                         | 25                   | 0,5...16             | 1,2                 | RE08-10-0,5/16 |

\*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar

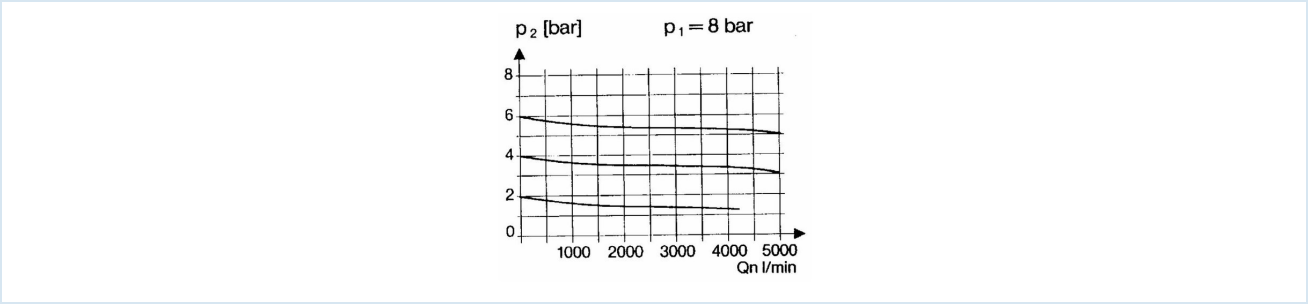

Toebehoren

| Benaming                      | Type        |
|-------------------------------|-------------|
| Houdhoek met halsmoer M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden