


## Filtre G2" Série Gold FI04




|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique                                          |
| Raccordement          | G2" selon ISO228/1                                                                                                                |
| Matériaux             | Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joint d'étanchéité NBR                          |
| Fonction              | Filtration de l'air comprimé                                                                                                      |
| Élément filtrant      | 60µm                                                                                                                              |
| Type de fixation      | Montage dans le système de tuyauterie                                                                                             |
| Position de montage   | verticale, Vis de purge en bas                                                                                                    |
| Fluide                | Air comprimé                                                                                                                      |
| Température du fluide | avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C) |
| Température ambiante  | avec réservoir en plastique 0°C...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C                                                    |
| Pression d'entrée     | 1,5...16bar ou plutôt 1,5...25bar bruyant tableau, avec purge automatique par soupape de vidange 1,5...16bar                      |
| Sens d'écoulement     | est indiqué par une flèche marqué par une flèche                                                                                  |

### Code de commande

|                         |                                                |    |   |   |    |   |
|-------------------------|------------------------------------------------|----|---|---|----|---|
|                         | FI04-                                          | 20 | - | P | -  | A |
| <b>Raccordement</b>     | G2"                                            | 20 |   |   |    |   |
| <b>Réservoir</b>        | Réservoir en plastique (Laisser vide)          |    |   |   |    |   |
|                         | Réservoir en plastique avec cage de protection |    | P |   |    |   |
|                         | Réservoir métallique                           |    | M |   |    |   |
| <b>Soupape de purge</b> | purgeur semi-automatique (Laisser vide)        |    |   |   |    |   |
|                         | purgeur automatique                            |    |   |   | A1 |   |



Dessin coté

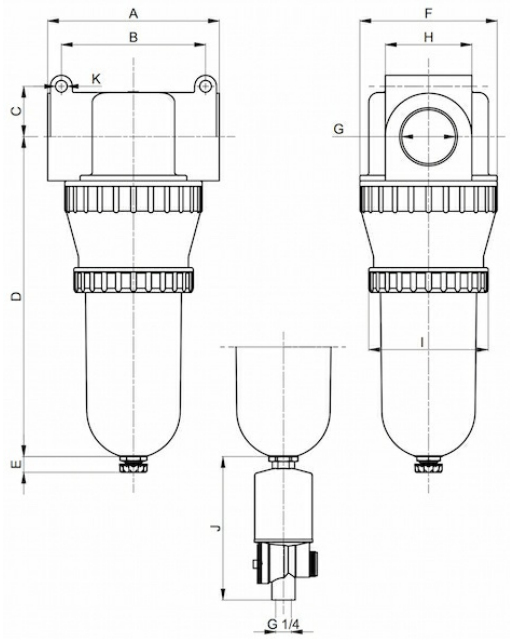


purgeur automatique

| A   | B   | C  | D   | E    | F   | H  | I  | J   | K    | Poids<br>[env. kg] | Type      |
|-----|-----|----|-----|------|-----|----|----|-----|------|--------------------|-----------|
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,5                | FI04-20   |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,7                | FI04-20-P |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 13   | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,6                | FI04-20-M |

| Raccordement<br>G | Débit à 6 bar*<br>[NI/min] | Pression d'entrée<br>[bar] | Type      |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| G2"               | 30000                      | 1,5...16                   | FI04-20   |
| G2"               | 30000                      | 1,5...16                   | FI04-20-P |
| G2"               | 30000                      | 1,5...25                   | FI04-20-M |

\*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

Diagramme de débit



Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

