


Filter G2" Serie Gold FI04




Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Anslutning	G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	60µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0°C...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...25bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil

Typkod

	FI04-	20	-	P	-	A
Anslutning	G2"	20				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)					
	Plastbehållare med skyddskorg			P		
	Metallbehållare			M		
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)					
	automatiskt avtappningsventil					A1



Måttskiss

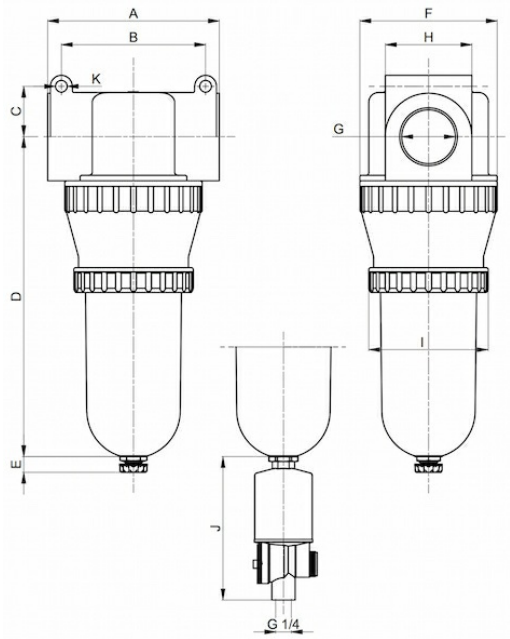


automatiskt avtappningsventil

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vikt [ca. kg]	Typ
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	104	10,5	3,6	FI04-20-M

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [l/min]	Inloppstryck [bar]	Typ
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

Flödesdiagramm



Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Gold / Filter Serie Gold FI04-P / [FI04-20-P] Filter FI04-20-P