


## Filter G2" Serie Gold FI04




|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil                  |
| Tilkobling           | G2" i henhold til ISO228/1                                                                                  |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR                                 |
| Funksjon             | Filtrering av trykkluft                                                                                     |
| Filterinnsats        | 60µm                                                                                                        |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem                                                                                       |
| Monteringsposisjon   | vertikal, Tappeskrue nederst                                                                                |
| Medium               | Trykkluft                                                                                                   |
| Mediatemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0°C...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C                                               |
| Inngangstrykk        | 1,5...16bar evt. 1,5...25bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar                        |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                       |

### Typekode

|                    |                                          |    |   |    |   |   |
|--------------------|------------------------------------------|----|---|----|---|---|
|                    | FI04-                                    | 20 | - | P  | - | A |
| <b>Tilkobling</b>  | G2"                                      | 20 |   |    |   |   |
| <b>Beholder</b>    | Plastbeholder (La stå tomt)              |    |   |    |   |   |
|                    | Plastbeholder med beskyttelseskurv       |    | P |    |   |   |
|                    | Metallbeholder                           |    | M |    |   |   |
| <b>Tappeventil</b> | halvautomatisk tappeventil (La stå tomt) |    |   |    |   |   |
|                    | automatisk tappeventil                   |    |   | A1 |   |   |



Måltegning

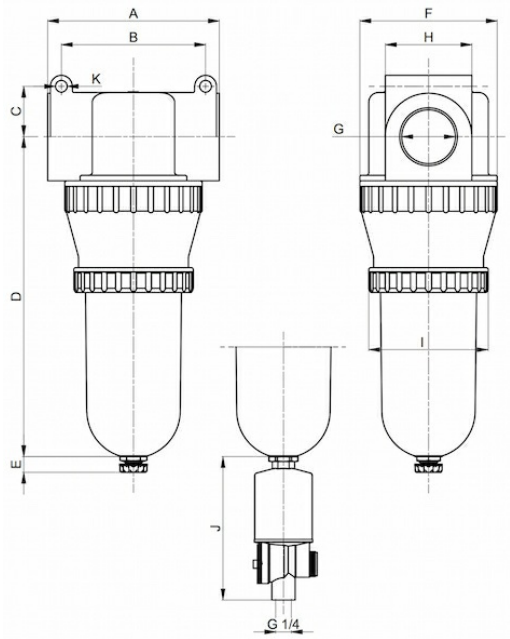


automatisk tappeventil

| A   | B   | C  | D   | E    | F   | H  | I  | J   | K    | Vekt<br>[ca. kg] | Type      |
|-----|-----|----|-----|------|-----|----|----|-----|------|------------------|-----------|
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,5              | FI04-20   |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,7              | FI04-20-P |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 13   | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,6              | FI04-20-M |

| Tilkobling<br>G | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[l/min] | Inngangstrykk<br>[bar] | Type      |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------|-----------|
| G2"             | 30000                                  | 1,5...16               | FI04-20   |
| G2"             | 30000                                  | 1,5...16               | FI04-20-P |
| G2"             | 30000                                  | 1,5...25               | FI04-20-M |

\*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagramm



Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Filter Serie Gold FI04-M / [FI04-20-M] Filter FI04-20-M

