


Filter G2" Serija Gold FI04




Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha
Filterski uložak	60µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0°C...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom

Ključ tipa

	FI04-	20	-	P	-	A
Priključak	G2"	20				
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)					
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom		P			
	Metalni rezervoar		M			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski odvodni ventil			A1		



Dimenzioni crtež

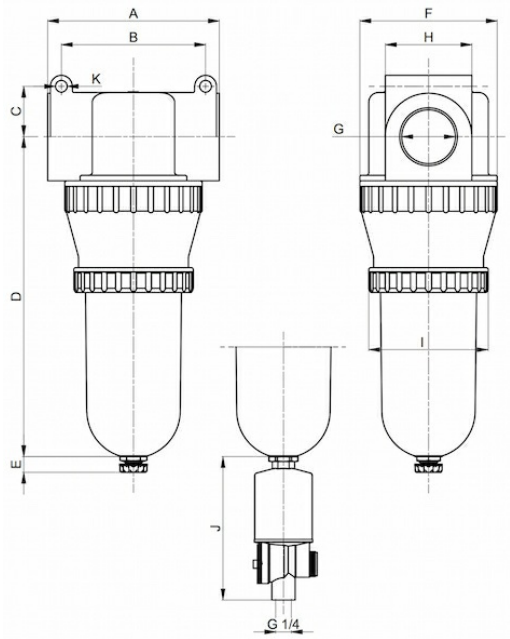


automatski odvodni ventil

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [cca. kg]	Tip
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	104	10,5	3,6	FI04-20-M

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni pritisak [bar]	Tip
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

Dijagram protoka



Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / filter serije Gold FI04-M / [FI04-20-M] filter FI04-20-M