


Λιπαντήρας G1/4"...G1"

Σειρά Gold LU04




Τύπος κατασκευής	Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο λαδιού Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποιήσεις NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C)
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar ή αντίστοιχα 1...25bar δυνατά πίνακας
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

Κωδικός παραγγελίας

LU04 - 14 H - P				
1/4"	14			
3/8"	38			
1/2"	12			
3/4"	34			
Σύνδεση 1"	10			
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)			
	υψηλή τιμή παροχής	H		
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)			
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	P		
	Μεταλλικό δοχείο	M		



Σχέδιο διαστάσεων

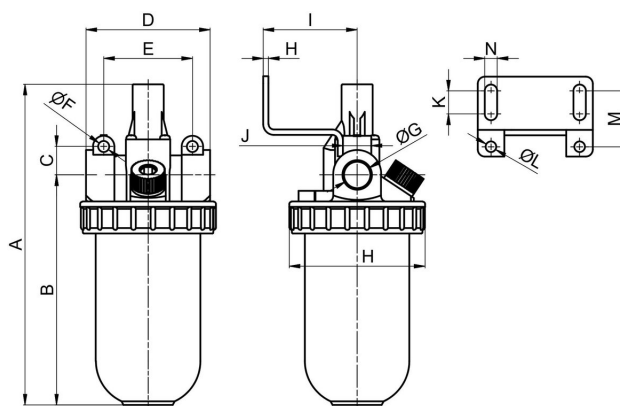


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Τύπος
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [l/min]	Πίεση εισόδου [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar



Διάγραμμα ροής

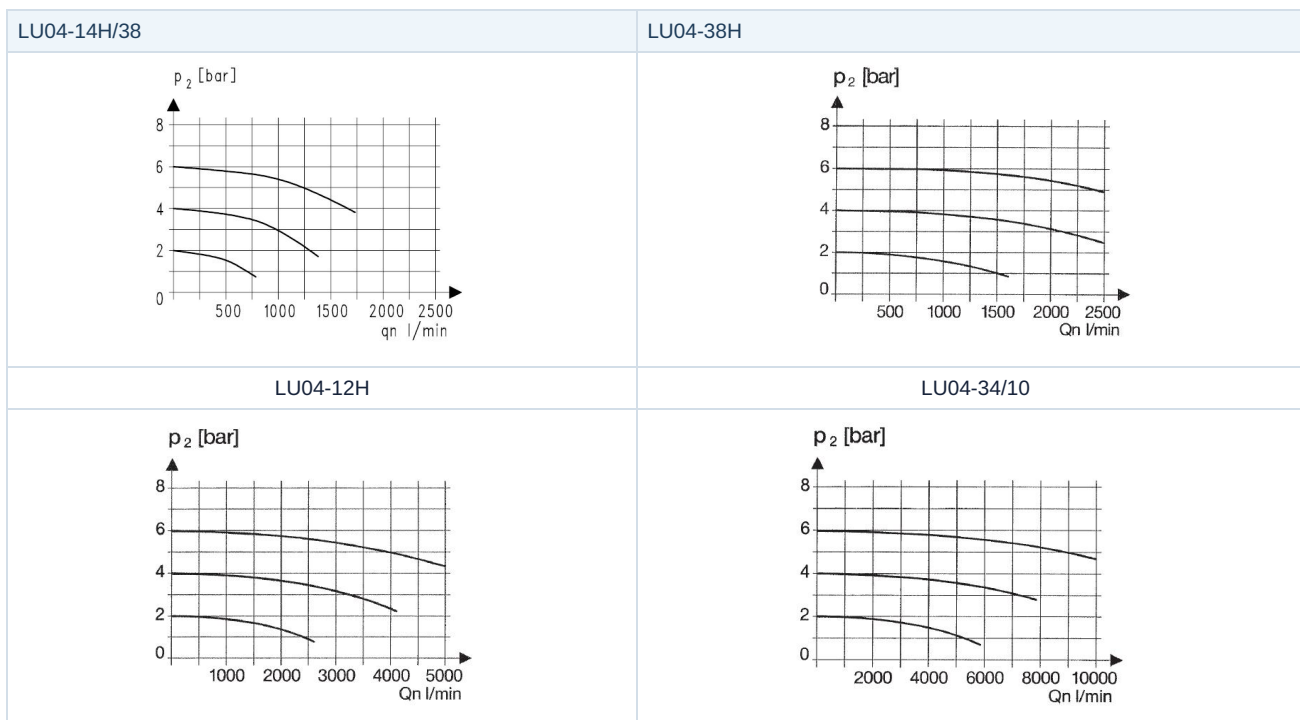

Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

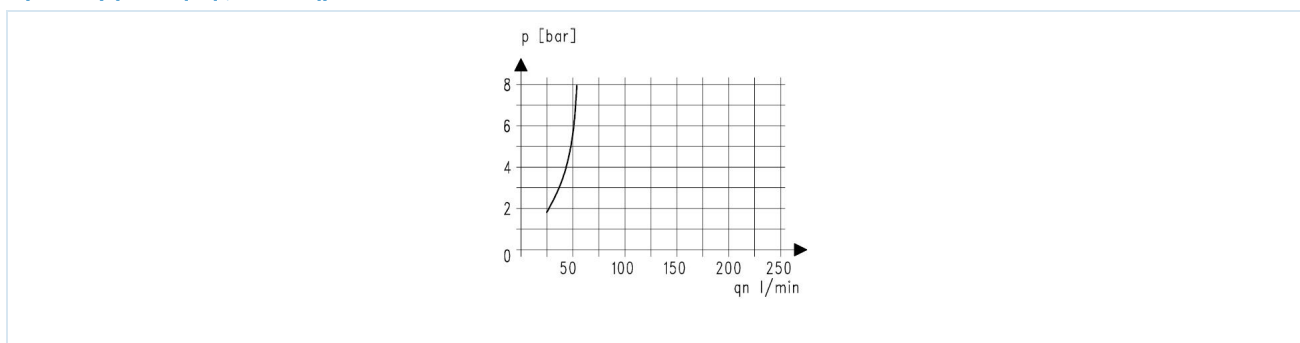

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρες) για G1/4" και G3/8" (Τύπος LU04-38)	MMB04-14H/38
Γωνία συγκράτησης (πλήρες) για G3/8" (Τύπος LU04-38H) έως G1"	MMB04-38H/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Λιπαντήρας Σειρά Gold LU04

Έκδοση 5

139223 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

