


Lubrificateur G1/4"...G1" Série Gold LU04




Type de construction	Huileur proportionnel, Remplissage d'huile sous pression possible
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir d'huile Polycarbonate ou Métal, Joints d'étanchéité NBR
Dosage d'huile	1...2 Gouttes/min à $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale
Fluide	air comprimé filtré
Recommandation d'huile	HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35...85°C)
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...60°C, avec réservoir métallique -10...60°C
Pression d'entrée	1...16bar ou plutôt 1...25bar bruyant tableau
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche

Code de commande

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Raccordement	1"	10		
Débit	Standard (Laisser vide)			
	débit élevé	H		
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)			
	Réservoir en plastique avec cage de protection P			
	Réservoir métallique		M	



Dessin coté

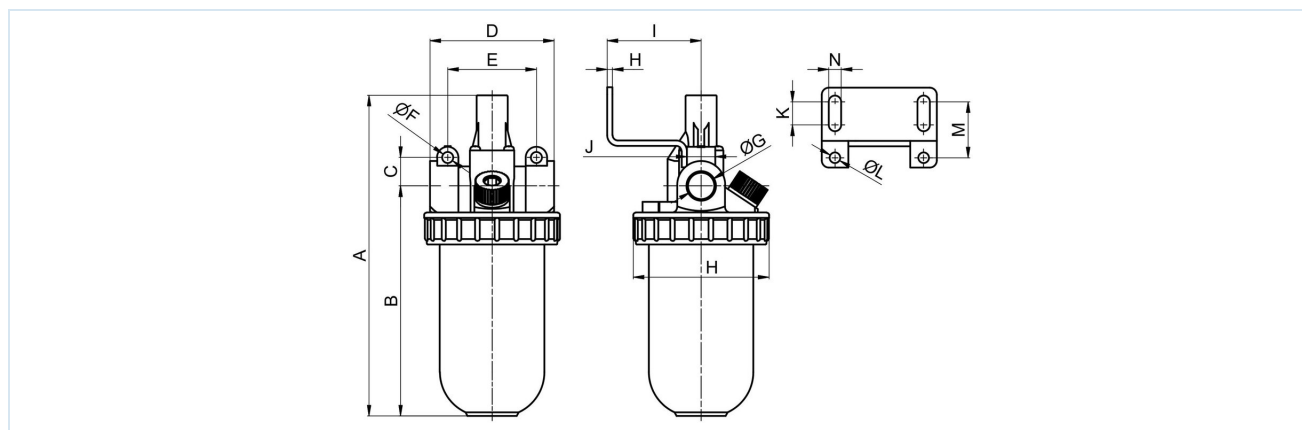


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Type
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Pression d'entrée [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Débit à pression d'entrée 6bar et chute de pression 1bar



Diagramme de débit

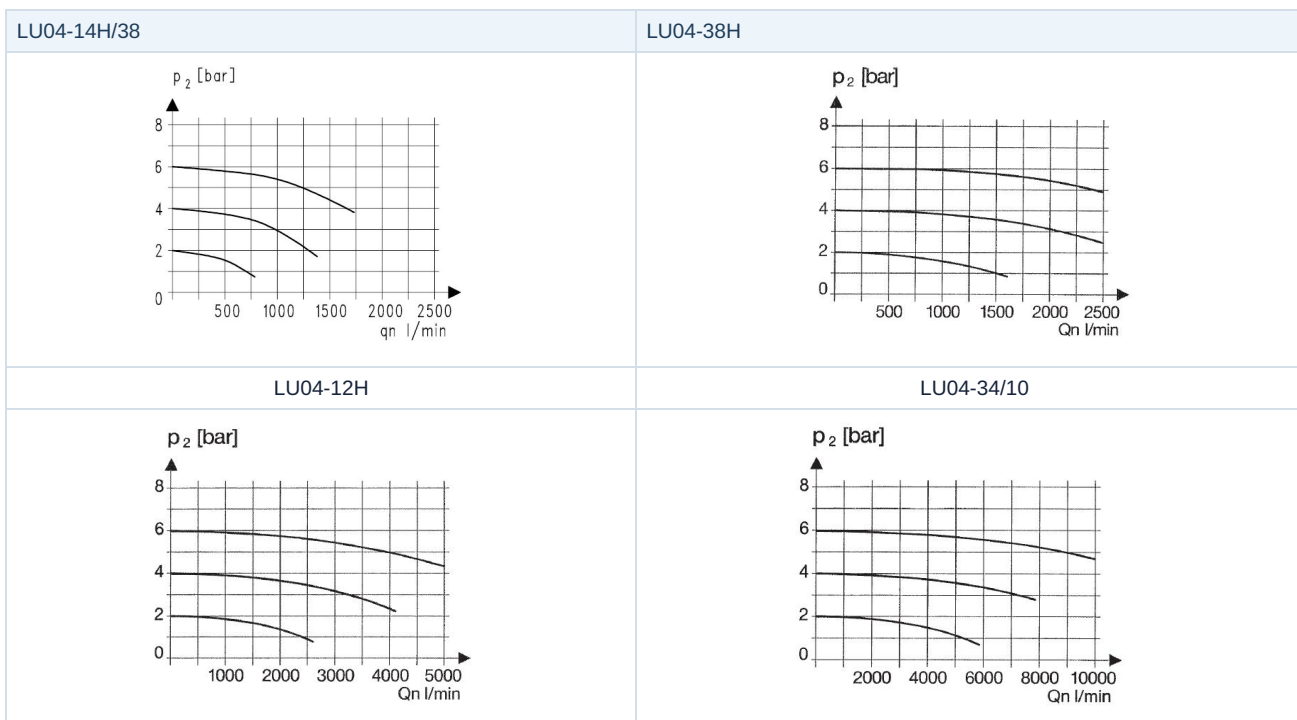

Seuil de déclenchement du lubrificateur

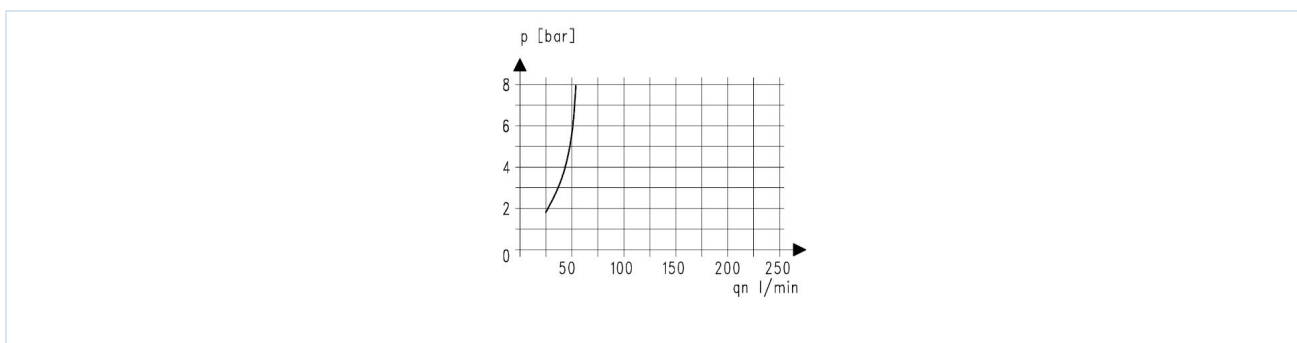

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien (complet) pour G1/4" et G3/8" (Type LU04-38)	MMB04-14H/38
Angle de maintien (complet) pour G3/8" (Type LU04-38H) jusqu'à G1"	MMB04-38H/10

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Gold / Lubrificateur Série Gold LU04

Version 5

139223 / Généré 2026/29 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 3 / 3

