


Olajozó G1/4"...G1" Sorozat Gold LU04




Kivitel	Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomámos öntvény, Olajtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q_N esetén = 1000 Nl/min
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...60°C, fém tartállyal -10...60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar illetve 1...25bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Csatlakozás	1"	10		
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)			
	nagy átfolyási érték	H		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)			
	Műanyag tartály védőkosárral		P	
	Fémtartály		M	



Méretrajz

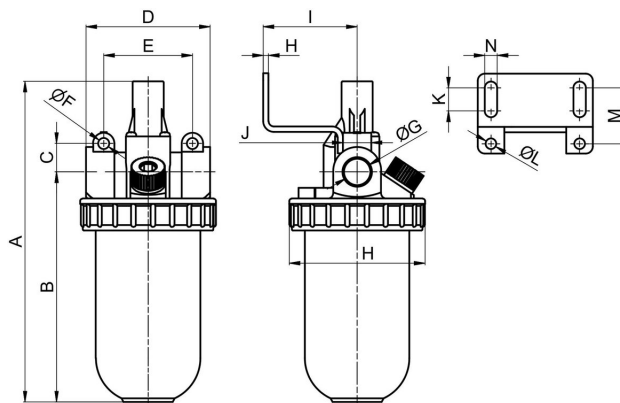

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Típus
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Verzió 5

139223 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 2 / 3



Átfolyási diagramm

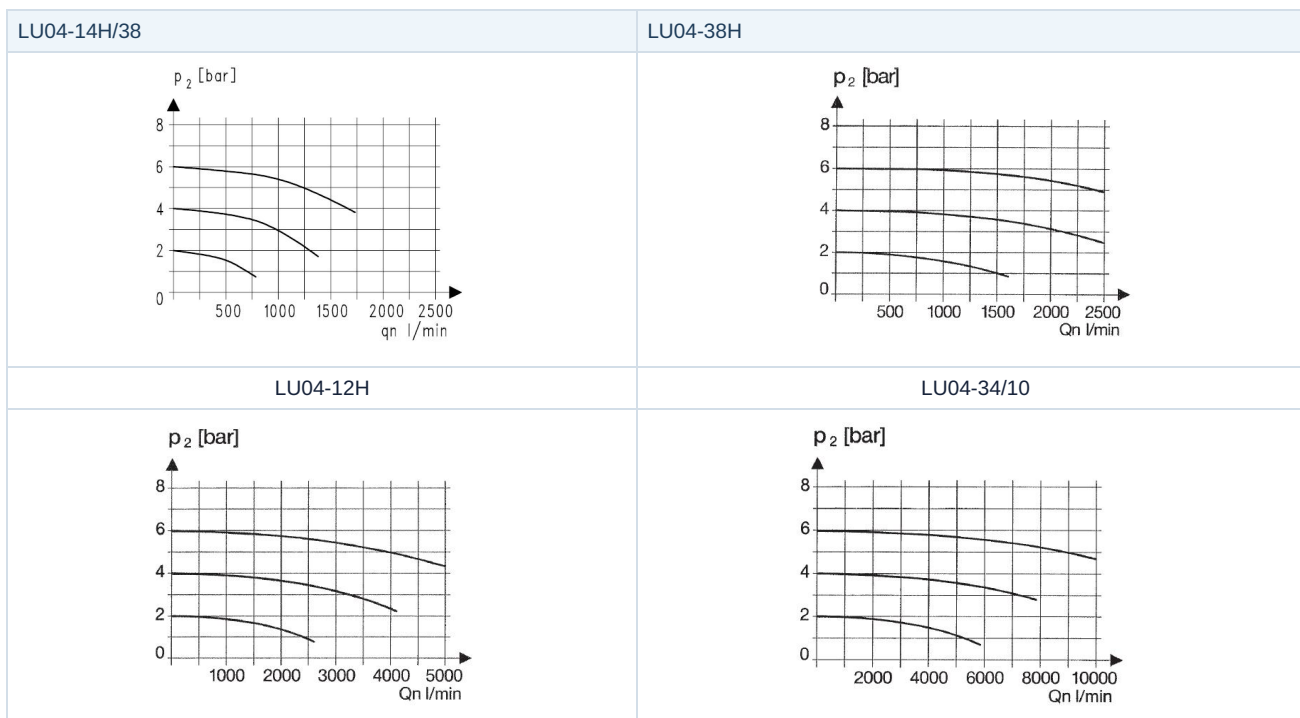

Olajozó működési küszöbértéke

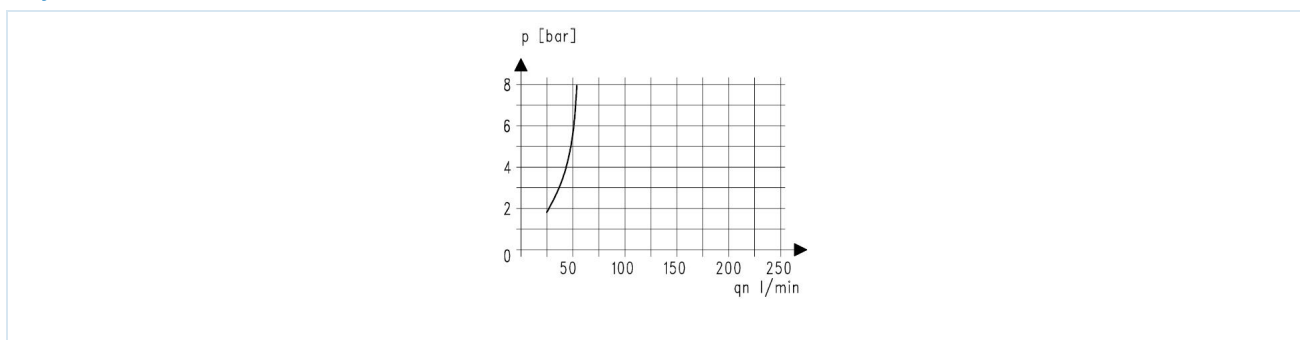

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett) számára G1/4" és G3/8" (Típus LU04-38)	MMB04-14H/38
Tartószög (komplett) számára G3/8" (Típus LU04-38H) -ig G1"	MMB04-38H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold széria / olajzó sorozat Gold LU04

Verzió 5

139223 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

