


Oljesmører G1/4"...G1" Serie Gold LU04




Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...60°C, med metallbeholder -10...60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...25bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

LU04 - 14 H - P			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Tilkobling	1"	10	
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)		
	høy gjennomstrømningsverdi	H	
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)		
	Plastbeholder med beskyttelseskurv	P	
	Metallbeholder	M	



Måltegning

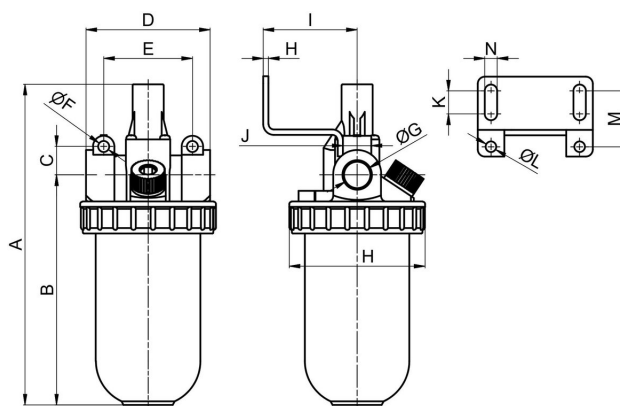


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Type
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	Inngangstrykk [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6 bar og 1 bar trykfall



Strømningsdiagramm

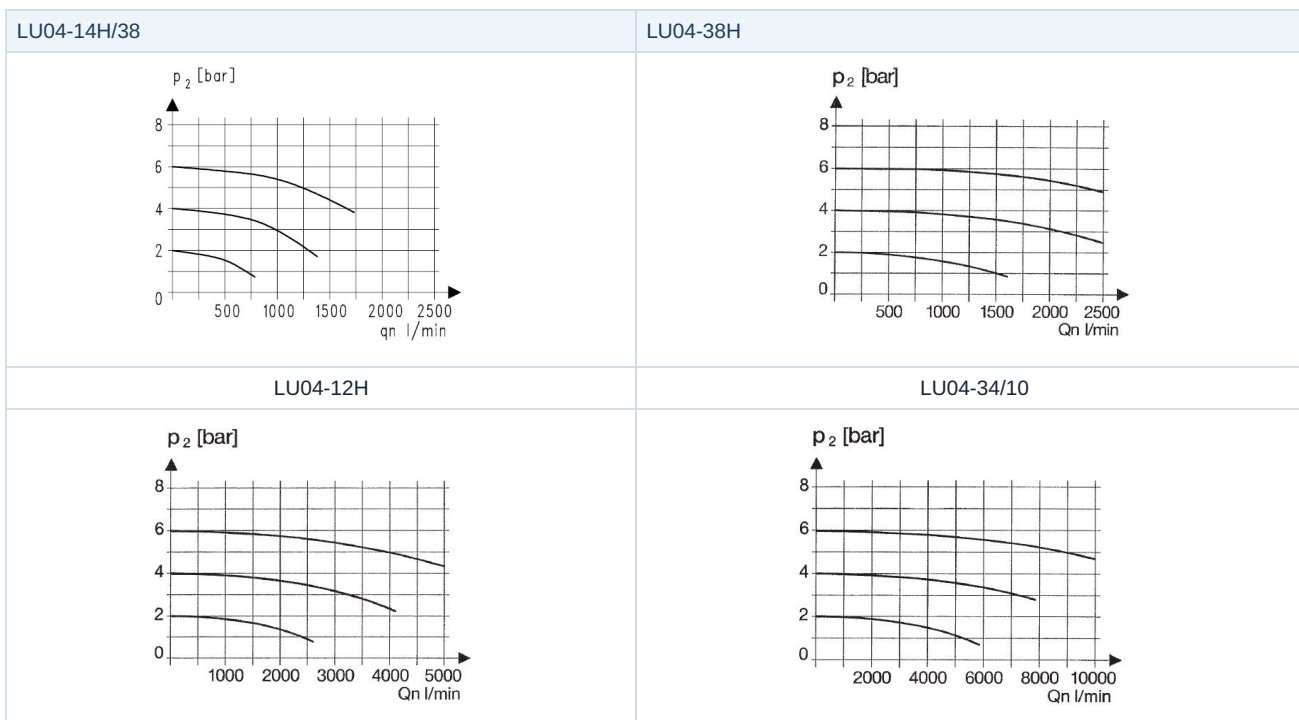

Oljeapparatets aktiveringsgrense

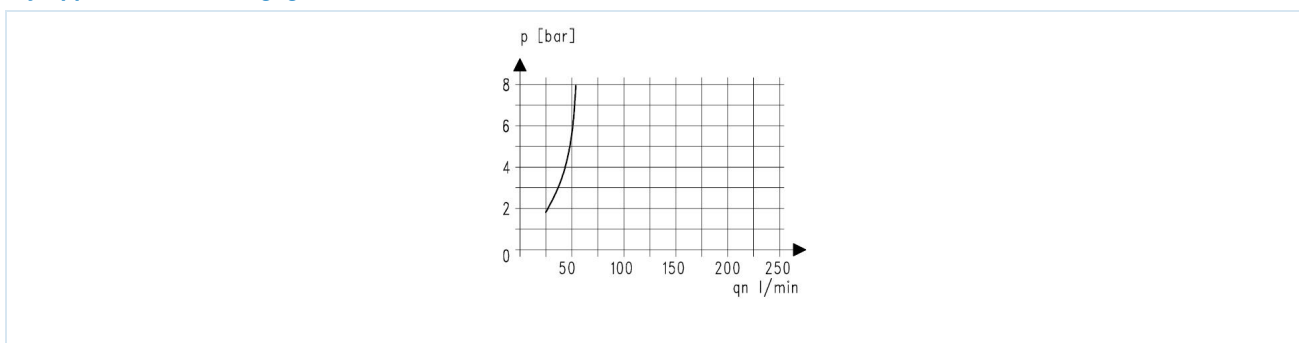

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett) for G1/4" og G3/8" (Type LU04-38)	MMB04-14H/38
Holdevinkel (komplett) for G3/8" (Type LU04-38H) til G1"	MMB04-38H/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Smøreapparat Serie Gold LU04

Versjon 5

139223 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 3 / 3

