


Olievernevelaar G1/4"...G1" Serie Gold LU04




Constructie	Proportionele smeerder, Olie bijvullen onder druk mogelijk
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Oliereservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...60°C, met metalen reservoir -10...60°C
Ingangsdruk	1...16bar resp. 1...25bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Aansluiting	1"	10		
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)			
	hoge doorstroomwaarde		H	
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)			
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P	
	Metalen reservoir		M	



Maattekening

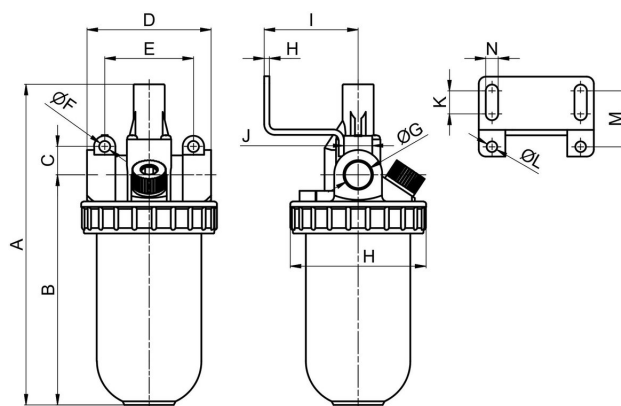

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Type
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Ingangsdruk [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 1bar drukval

Versie 5

139223 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Serie online openen


Pagina 2 / 3



Doorstroombiagramma

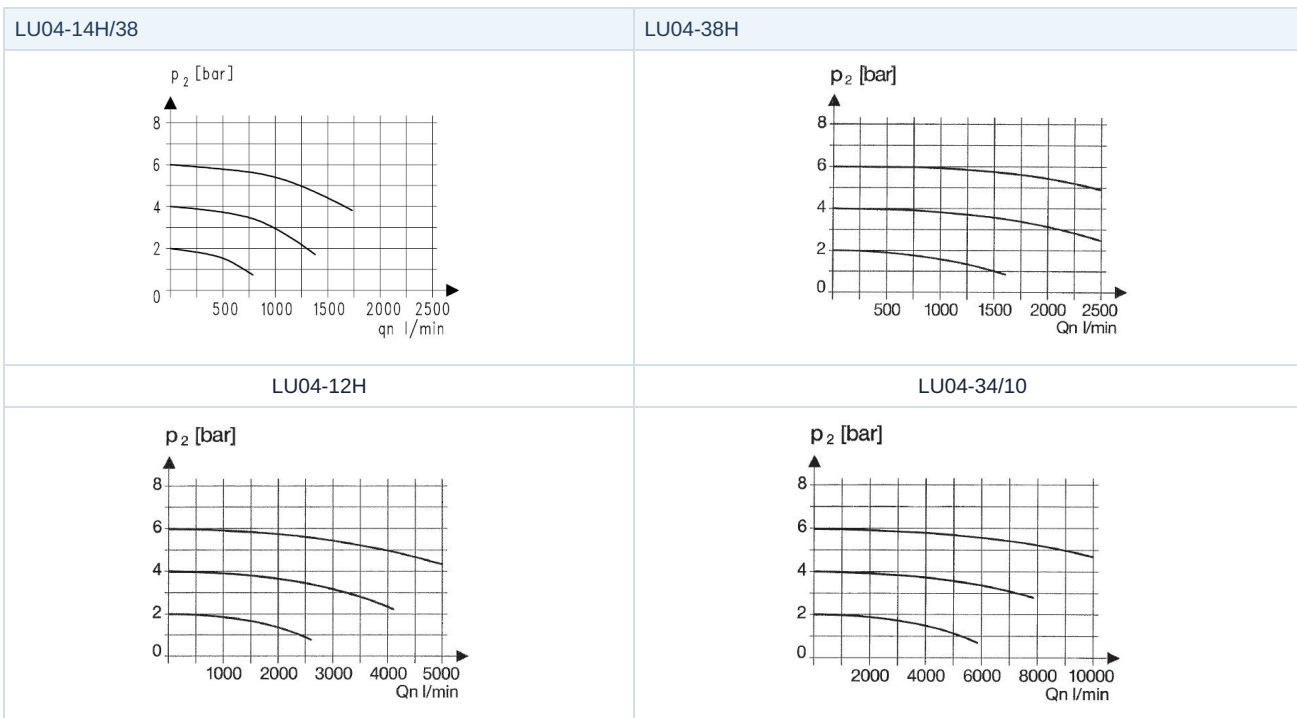

Olievernevelaar-inschakeldrempel

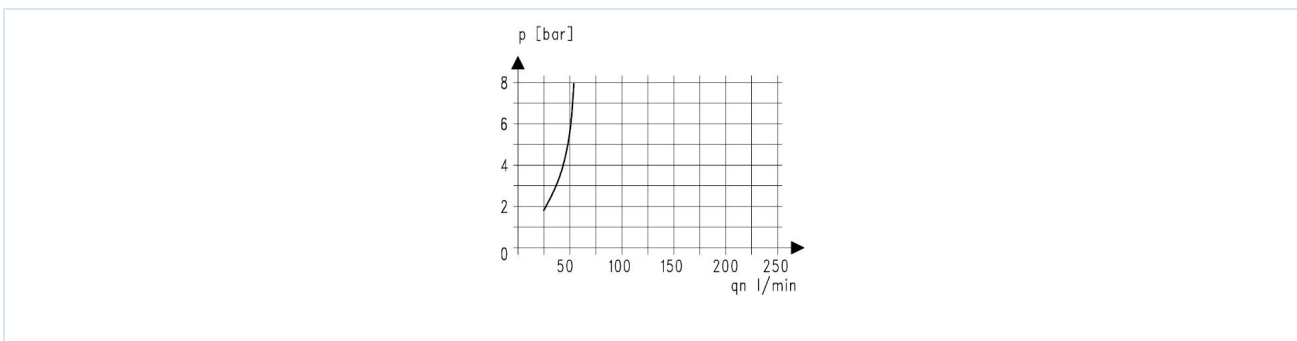

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet) voor G1/4" en G3/8" (Type LU04-38)	MMB04-14H/38
Houdhoek (compleet) voor G3/8" (Type LU04-38H) tot en met G1"	MMB04-38H/10

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievernereelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Olienevelaar Serie Gold LU04

Versie 5

139223 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

