
Partnership. With Guarantee.

Oljalnik G1/4"...G1"
Serija Gold LU04






Konstrukcija	Proporcionalni oljnik, Dolivanje olja pod tlak možen
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Oljni rezervoar Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično
Medij	filtriran stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...60°C, z kovinsko posodo -10...60°C
Vhodni tlak	1...16bar oziroma 1...25bar glasno tabela
Smer pretoka	je označeno s puščico

Naročniški ključ

		LU04 - 14 H - P
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Priključek	1"	10
Pretok	Standardno (Pustite prazno)	
	visoka pretočna vrednost	H
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)	
	Plastična posoda z zaščitno košaro	P
	Kovinska posoda	M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

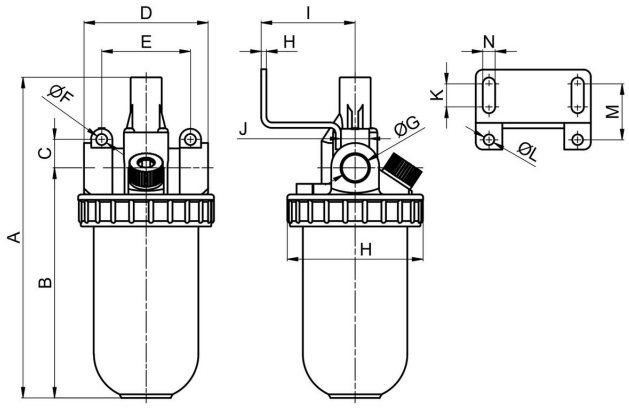Mere risbe







Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Tip
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Vhodni tlak [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagram pretoka

LU04-14H/38	LU04-38H
	
LU04-12H	**LU04-34/10**
	

Meja odziva oljnika



Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot (kompletno) za G1/4" in G3/8" (Tip LU04-38)	MMB04-14H/38
Zadrževalni kot (kompletno) za G3/8" (Tip LU04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

© STASTO Automation KG