


## Oljesmörjare G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt                                            |
| Anslutning           | G11/4"...G11/2" enligt ISO228/1                                                                            |
| Material             | Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR                                |
| Olje-dosering        | 1...2 Droppar/min vid Q <sub>N</sub> = 1000 NI/min                                                         |
| Monteringssätt       | Montering i rörsystem                                                                                      |
| Monteringsläge       | vertikal                                                                                                   |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                                                                        |
| Oljerekommendation   | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)                                      |
| Medietemperatur      | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | med plastbehållare 0...60°C, med metallbehållare -10...60°C                                                |
| Inloppstryck         | 1...16bar respektive 1...25bar högt Tabell                                                                 |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil                                                                                     |

### Typkod

|                          |                                    |   |   |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|
| LU04-                    | 114                                | - | P |
| G11/4"                   | 114                                |   |   |
| <b>Anslutning</b> G11/2" | 112                                |   |   |
|                          |                                    |   |   |
| <b>Behållare</b>         | Plastbehållare (Lämna fältet tomt) |   |   |
|                          | Plastbehållare med skyddskorg      | P |   |
|                          | Metallbehållare                    | M |   |



Måttskiss

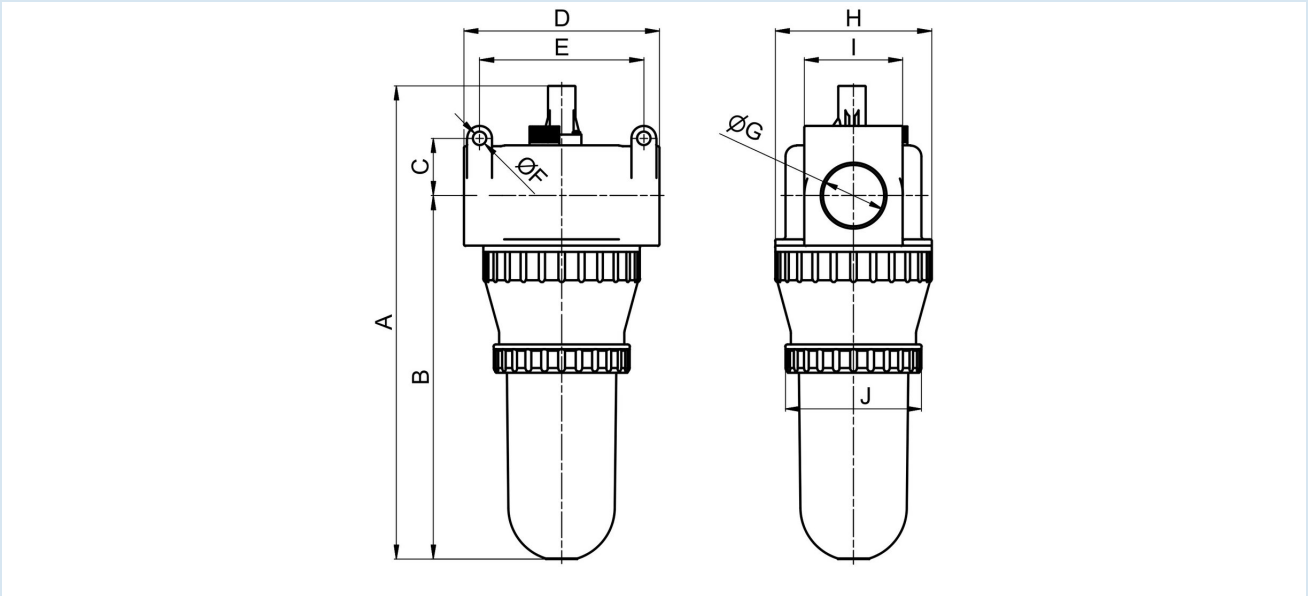

| Anslutning G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Typ      |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"      | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"      | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |

| Anslutning G | Flöde vid 6bar* [Nl/min] | Inloppstryck [bar] | Vikt [ca. kg] | Typ        |
|--------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|
| G1 1/4"      | 9000                     | 1...16             | 2,0           | LU04-114   |
| G1 1/4"      | 9000                     | 1...16             | 2,3           | LU04-114-P |
| G1 1/4"      | 9000                     | 1...25             | 2,8           | LU04-114-M |
| G1 1/2"      | 9000                     | 1...16             | 1,8           | LU04-112   |
| G1 1/2"      | 9000                     | 1...16             | 2,1           | LU04-112-P |
| G1 1/2"      | 9000                     | 1...25             | 2,6           | LU04-112-M |

\*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

Flödesdiagram, Oljare – aktiveringsgräns



Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles