


Oljesmörjare G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




Konstruktionstyp	Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt
Anslutning	G11/4"...G11/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Monteringssätt	Montering i rörsystem
Monteringsläge	vertikal
Medium	filtrerad tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...60°C, med metallbehållare -10...60°C
Inloppstryck	1...16bar respektive 1...25bar högt Tabell
Flödesriktning	är markerad med en pil

Typkod

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Anslutning	G11/2"	112		
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)			
	Plastbehållare med skyddskorg		P	
	Metallbehållare		M	



Måttskiss

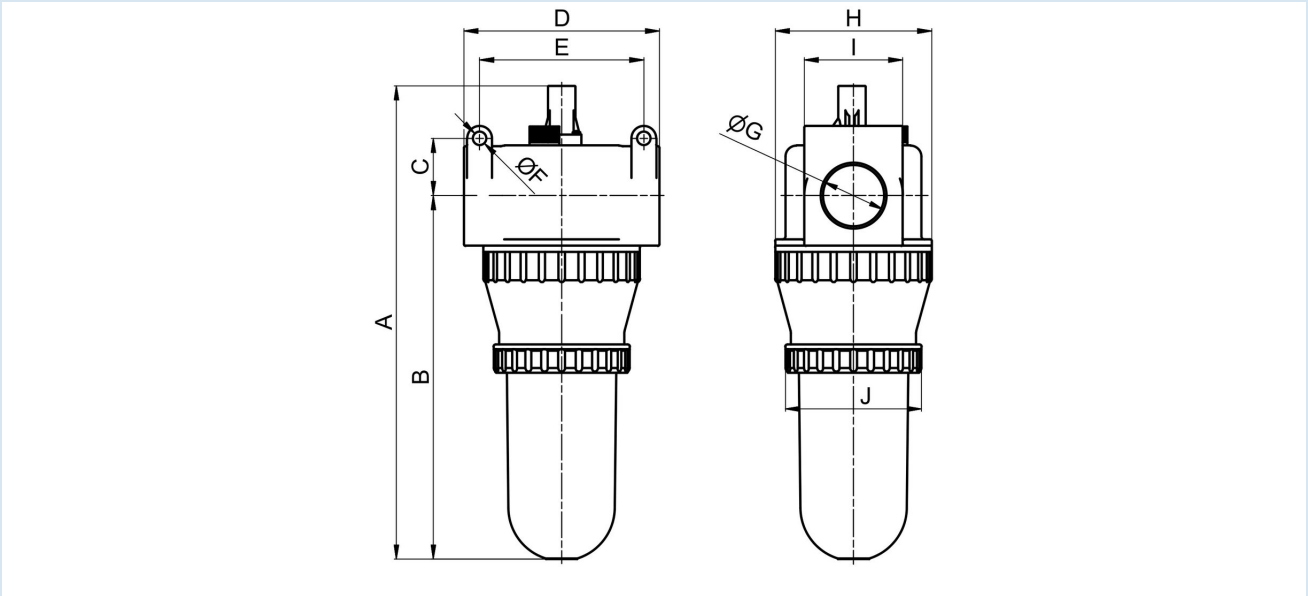

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Typ
G1 1/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G1 1/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	Inloppstryck [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1 1/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G1 1/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G1 1/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G1 1/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G1 1/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G1 1/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

Flödesdiagram, Oljare – aktiveringsgräns



Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles